

# LEDスリムライト

## 【取扱説明書】

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。
- 本書に記載の内容や仕様に関しては、変更となる場合もありますのであらかじめご了承下さい。

### 安全のために必ずお守りください



#### 警告

取扱を誤った場合、  
死亡や重傷などに結びつく  
可能性があるものを示す。

#### 【警告】

- ・お客様での修理/改造は絶対におやめください。  
感電、火災、破損等の事故に繋がる可能性有。
- ・差込プラグは根元まで差し込んで下さい。  
感電、故障の原因となります。
- ・連結の取付/取外しの際は元電源を切ってから  
作業を行って下さい。感電の可能性有。
- ・外観パイプ部が破損した場合は即座に使用を  
中止して下さい。感電の可能有。
- ・この製品は防爆仕様ではありません。  
可燃性のある場所での使用は控えて下さい。  
火災の原因となります。
- ・発煙等、異常が発生した場合は即座に  
元電源を切って販売元へご連絡下さい。
- ・2ポイントへ直接接続しないで下さい。  
差込プラグの折れや曲がりの原因となります。
- ・ケーブルを強く引っ張る、曲げる、捻じる等しないで下さい。  
火災や感電の原因となります。
- ・プラグを取り付けていないコンセントは  
防雨キャップをして下さい。  
また、埃や湿気が多い所での長時間使用は避け、  
埃を定期的に取り除いて下さい。  
火災や感電の原因となります。
- ・濡れた手による差込プラグの抜き差しはしないで下さい。  
火災や感電の原因となります。



#### 注意


取扱を誤った場合、軽傷など  
または商品の損害に結びつく  
可能性があるものを示す。

#### 【注意】

- ・ノイズを含む不安定な電源供給は避けて下さい。  
基板の破損、不点灯の原因となります。  
\*入力電圧は100V専用です。
- ・強い衝撃や無理な力を与えないでください。  
基板の破損、不点灯の原因となります。
- ・使用周囲温度を守って下さい。
- ・LED光を直視しないで下さい。
- ・連結本数は最大20本までです。

[本体]

NSL-1200

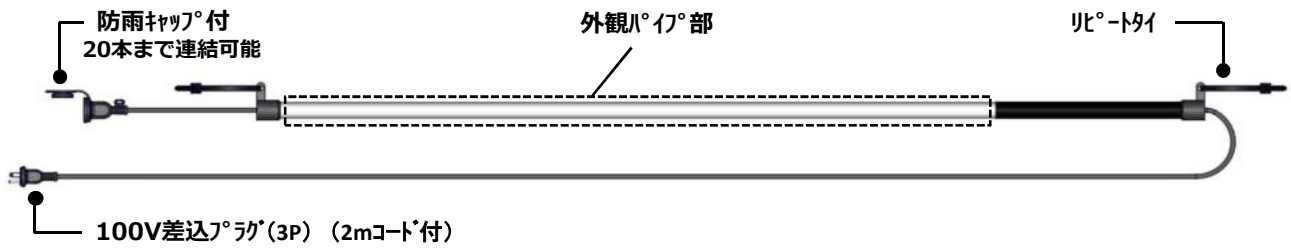


[仕様]

型式	NSL-1200(両面)
入力電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	18W
光束	1700Lm
色温度	5000K
演色性	Ra80
使用環境温度	-10℃~35℃
使用場所	屋外仕様
防水性能	防雨型 *現在 防水機能(IP65申請中)
球寿命	約40,000時間
寸法	1535mm×Φ30
重量	約1Kg
付属品	17°-タイプ(全長360mm/幅8.3mm) - 2本


[三脚セット (オプション品)]

- 三脚
  - ・LEDライトを2本固定する部材です
- 三脚取付用金具
  - ・三脚と併用し、LEDライトを固定する部材です
- サービスコンセント
  - ・三脚へ取り付ける電源延長ケーブルです (長さ0.5m/2・3P兼用/3分岐/キャップ付)

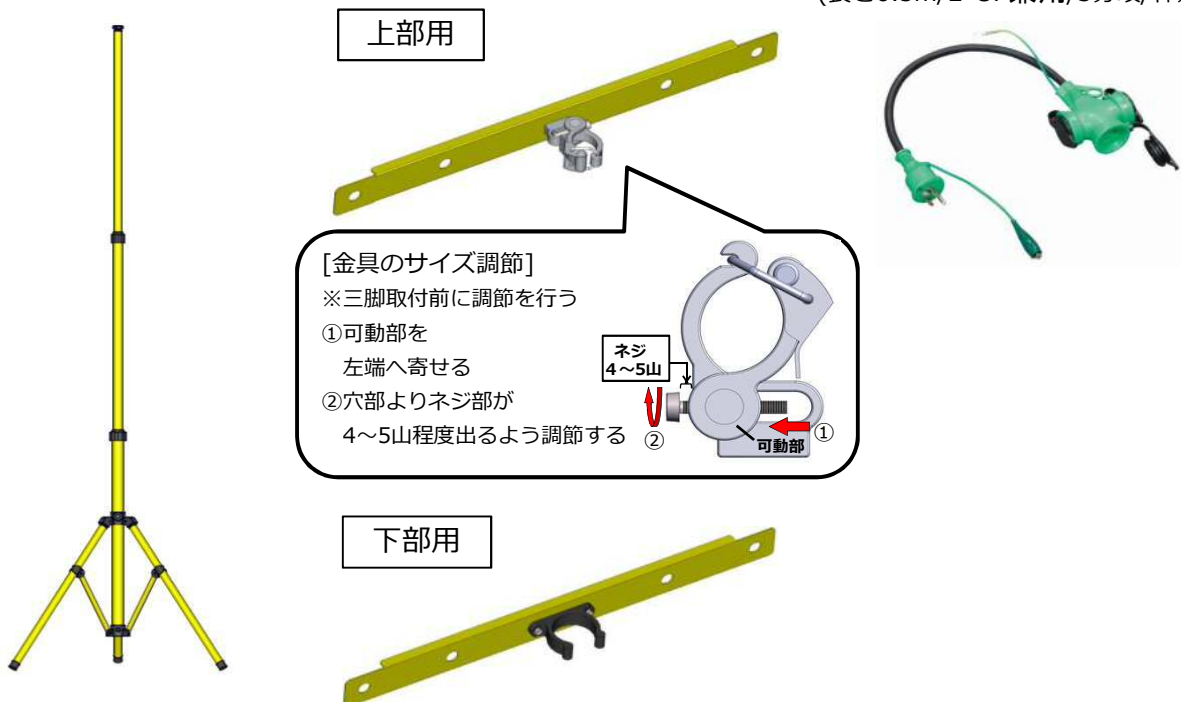

[LEDリムライトの連結]

・本体を最大20本まで連結可能です。

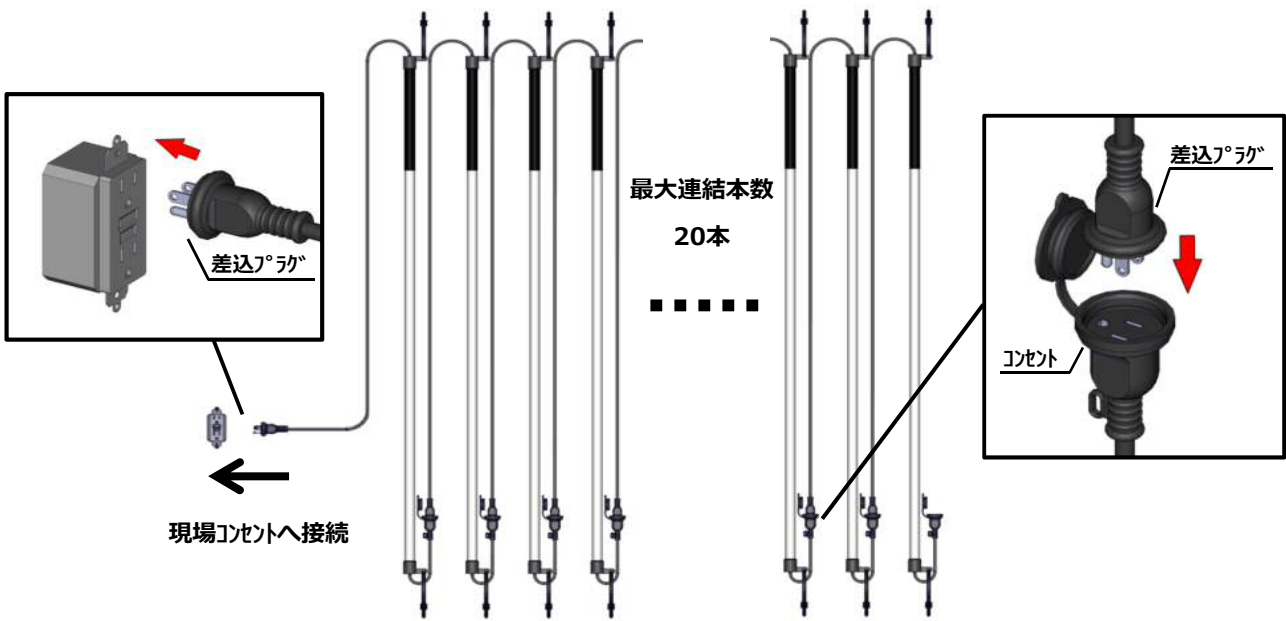


[三脚(オプション品)を使用する場合 (設置例) ]

※三脚を使用しない場合は現場の単管等へリピータイを取り付けて設置してください

①三脚(オプション品)へ

三脚取付用金具(オプション品)を  
取り付ける

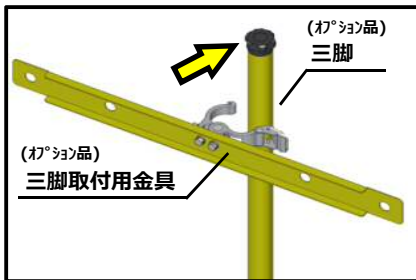

②三脚取付用金具(オプション品)穴部へ

LEDリムライトのリピータイを  
取り付ける

