

現場内に自然光を取り込みやすい

白メッシュシート2類

特長

採光性が良い

グレーのメッシュシートと比較して作業場内に、より光を取り込みます。

安全性

素材は高強度ポリエステル糸を使用し、製織後に樹脂加工を施していることにより強度、耐久性、防災性があります。

防災加工品

燃えにくい加工を施してあるので安心です。




高さ10200mmタイプ・塗装シート2類(白)

※地域によって、取り扱いのないサイズがありますので、各担当へお問い合わせ下さい。

軽くて取扱い容易なので、高さ10200mmサイズでも作業効率UP。

| 性 能 | | | | |
|-------|------------|-------|-----|-------|
| 試験項目 | 試験方法 | 単 位 | 方 向 | 数 値 |
| 質 量 | JIS-L-1096 | g/㎡ | | 135.8 |
| 引張強力 | JIS-L-1096 | N/3cm | タ テ | 539.4 |
| | | | ヨ コ | 500.1 |
| 伸 度 | JIS-L-1096 | mm | タ テ | 36.0 |
| | | | ヨ コ | 40.0 |
| 充 実 率 | | | | 0.71 |

※上記データは測定値であり保証値ではありません。

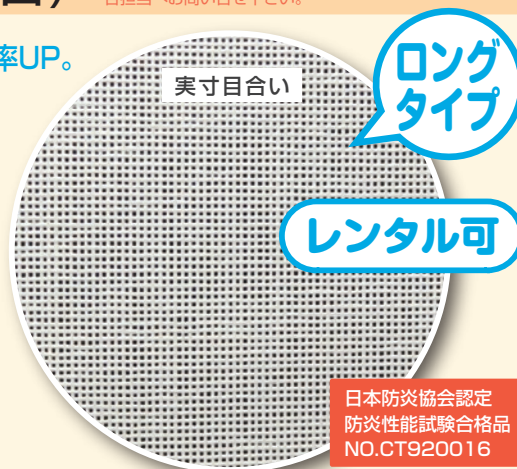

日本防災協会認定
防災性能試験合格品
NO.CT920016

高さ5100mmタイプ・透過メッシュシート2類(白)

※地域によって、取り扱いのないサイズがありますので、各担当へお問い合わせ下さい。

従来品より目合が大きくなり、より自然光を取り込みます。

| 性 能 | | | | |
|-------|------------|-------|-----|-------|
| 試験項目 | 試験方法 | 単 位 | 方 向 | 数 値 |
| 質 量 | JIS-L-1096 | g/㎡ | | 115.9 |
| 引張強力 | JIS-L-1096 | N/3cm | タ テ | 551.0 |
| | | | ヨ コ | 524.0 |
| 伸 度 | JIS-L-1096 | mm | タ テ | 42.0 |
| | | | ヨ コ | 41.0 |
| 充 実 率 | | | | 0.60 |

※上記データは測定値であり保証値ではありません。




日本防災協会認定
防災性能試験合格品
NO.C2130012

寸法・重量

※地域によって、取り扱いのないサイズがありますので、各担当へお問い合わせ下さい。


■ 高さ10200mmタイプ・塗装シート2類(白)

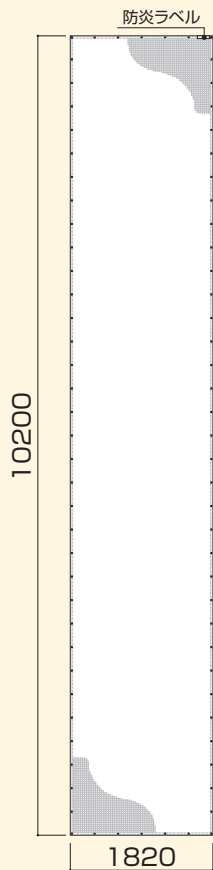

| サイズ(mm) | 重量(kg) |
|------------|--------|
| 1820×10200 | 3.0 |
| 1520×10200 | 2.5 |
| 1210×10200 | 2.0 |
| 910×10200 | 1.5 |
| 610×10200 | 1.0 |

※ハトメピッチは、300mm

■ 高さ5100mmタイプ・透過メッシュシート2類(白)

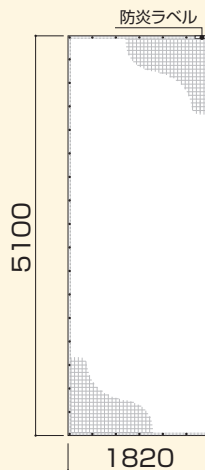

| サイズ(mm) | 重量(kg) |
|-----------|--------|
| 1820×5100 | 1.4 |
| 1520×5100 | 1.2 |
| 1210×5100 | 0.9 |
| 910×5100 | 0.7 |
| 610×5100 | 0.5 |

※ハトメピッチは、300mm

【使用上のご注意】

- 1) 飛来落下防止の目的以外の用途には使用しないで下さい。
- 2) 台風、大雨、強風（風速15m/sec.以上）等が予想される場合には、撤去や巻き上げる等の措置を施して下さい。またその後にはシートの異常の有無について点検を実施して下さい。
- 3) 1ヶ月以内ごとに緊結部の取付状態の定期点検を実施して下さい。
- 4) シートが破損した際は正常品と交換して下さい。
- 5) ハトメの破損しているものは使用しないで下さい。

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 本社 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 |
| 東日本第1営業部 | TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 |
| 東日本第2営業部 | TEL.03-6369-2225 FAX.03-6369-2220 |
| A S 事業部 | TEL.03-6369-2224 FAX.03-6369-2220 |
| 環境土木事業部 | TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228 |
| ラップオン事業部 | 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123 |
| 大阪支店 | 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63番地 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333 |
| 東北支店 | 〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078 |
| 名古屋支店 | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878 |
| 広島支店 | 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180 |
| 四国支店 | 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813 |
| 九州支店 | 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630 |
| 札幌営業所 | 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456 |
| 静岡営業所 | |

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2019年7月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。