

駐車場造成・仮設道路工事に最適な路盤補強材

熱圧着製 長繊維不織布 テクトンTM



仮設道路工事

特長

施工しやすい

高強度・極薄・軽量で施工性抜群です。
広幅(最大4.74m)。

腐食しない

極太PPフィラメントの熱圧着製で吸水
土中腐食がありません。


優れた強度

360°方向同強度。対突起物、引裂きに
優れ、適度な伸びが有ります。



駐車場造成

テクトン敷設効果 軟弱地盤の安定や路盤補強(造成、仮設道路)

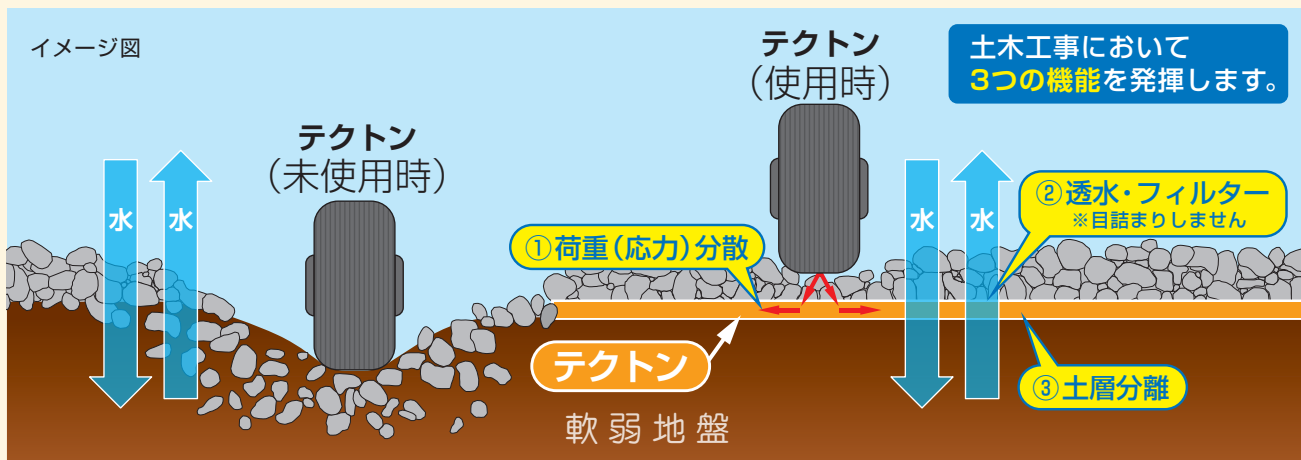

物性/ロール規格 ※品番3601は、大型トレーラー発着場向けになります。

品番	目付(g/m ²)	厚さ(mm)	引張強度(N/2.5cm)	伸度(%)	幅×長(m)	面積(m ²)	重量(kg)	直径(cm)
3401	135	0.47	タテ570・ヨコ570	タテ60・ヨコ60	1.90×50	95	15	18
					4.74×50	237	36	
3601	200	0.53	タテ985・ヨコ985	タテ60・ヨコ60	4.74×50	237	51	19

施工歩掛

項目	歩掛り(人/m ²)	備考
小運搬・敷設	0.003(品番3401)	材料ロス8%(土工事含まず) 普通作業員 小運搬100m以内
	0.004(品番3601)	

施工手順



その他適用例

■ 軟弱地盤造成



■ 構造物不同沈下防止



■ 暗渠排水




■ 赤土沈砂池(沖縄)



シートサンプル

品番3401



品番3601



フラッシュ紡糸法

音速を超える速さで樹脂をノズルより吹き出し、ランダムな繊維をからめ、シート状に仕上げる製法。繊維は熱融着結合し、高引裂き・高張力の不織布が出来ます。

■ 販売




<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2225 FAX.03-6369-2220
A S 事業部	TEL.03-6369-2224 FAX.03-6369-2220
環境土木事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
ラップン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
営業部	
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63番地 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 輸入元

新江州株式会社 滋賀県長浜市川道町759-3

■ 取扱い店

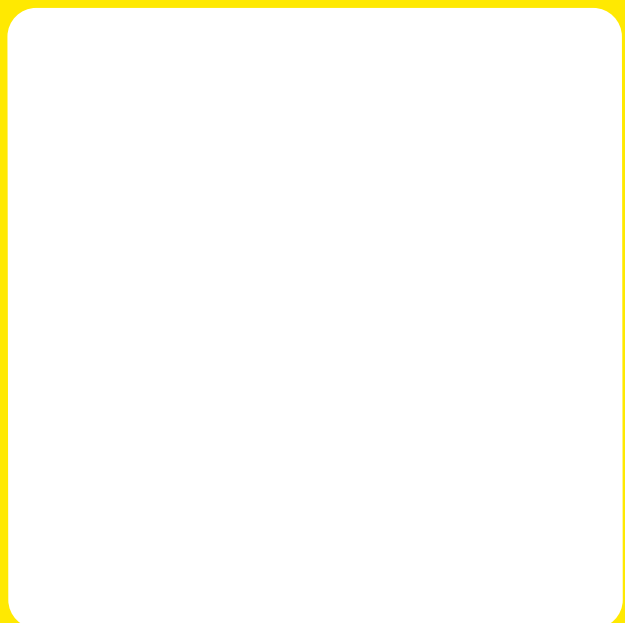

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2019年4月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。