


# 取扱説明書

## 親綱支柱 SK-920F

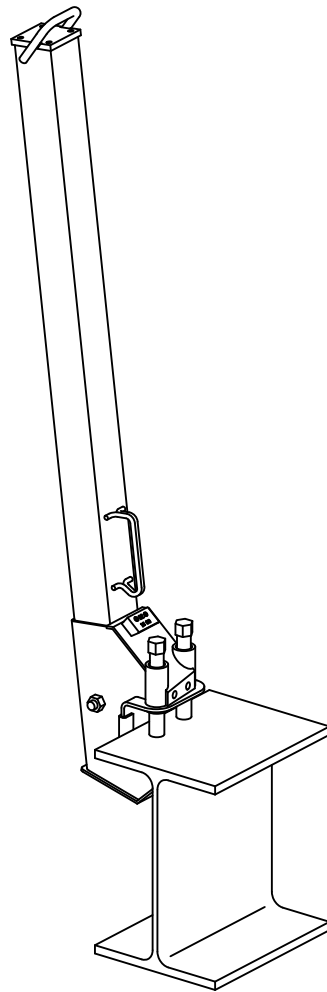

発売元



セイコー機器株式会社

製造元

江戸川機鋼株式会社

# 目次

安全に御使用いただくために -----	2
指定用途以外の使用禁止・許された方法以外の使用禁止 -----	2
改造の禁止 -----	6
事故に遭った品（事故品） -----	6
各部の名称とはたらき -----	7
取付可能なもの -----	8
取付ボルトとH形鋼梁の間のはさみ物 -----	8
取付の場所 -----	9
水平使用 -----	10
取付向き -----	10
取付方法 -----	11
取付スパン -----	12
親綱の取付 -----	13
使用する親綱 -----	13
親綱の張りぐあい -----	13
親綱1スパンに1人 -----	14
親綱の引張方向 -----	15
コーナー部の親綱取付 -----	16
直線状の親綱取付の注意 -----	17
取付後の点検 -----	18
収納 -----	19
主要寸法と重量 -----	20
構造と部品名 -----	21
通常の点検整備 -----	22

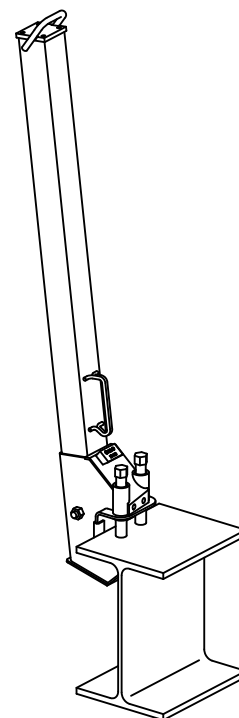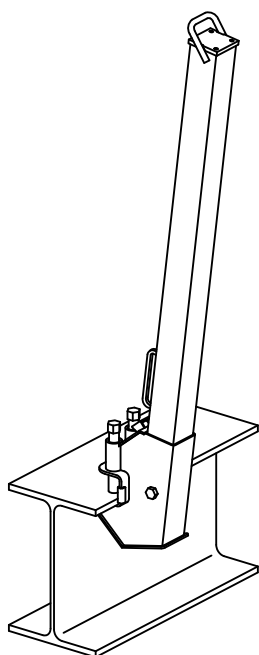

## 安全に御使用いただくために


このたびは、鉄骨用親綱支柱SK-920Fを御使用いただきまして、ありがとうございます。  
本品は、高所作業に用いる墜落制止用器具のフックを掛ける親綱を張るための支柱です。  
「社団法人仮設工業会」（以後、「仮設工業会」と略します）の認定試験に合格した親綱支柱です。  
本品を安全に使用していただくため、御使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。  
また、仮設工業会の「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器等の使用基準」に準じて使用してください。

## 指定用途以外の使用禁止・許された方法以外の使用禁止

親綱支柱は、墜落災害防止のために、墜落制止用器具を取り付ける親綱を張る用途で使用します。  
この用途以外での使用は、危険ですので、絶対にしないでください。  
また、この取扱説明書で許された方法以外での使用も危険ですので、絶対にしないでください。  
本書で許された方法以外での使用事故につきましては、一切の責任を負いかねますのでご注意ください。




吊り具としての使用は禁止  
破損して、重大な事故がおきる恐れがあります。

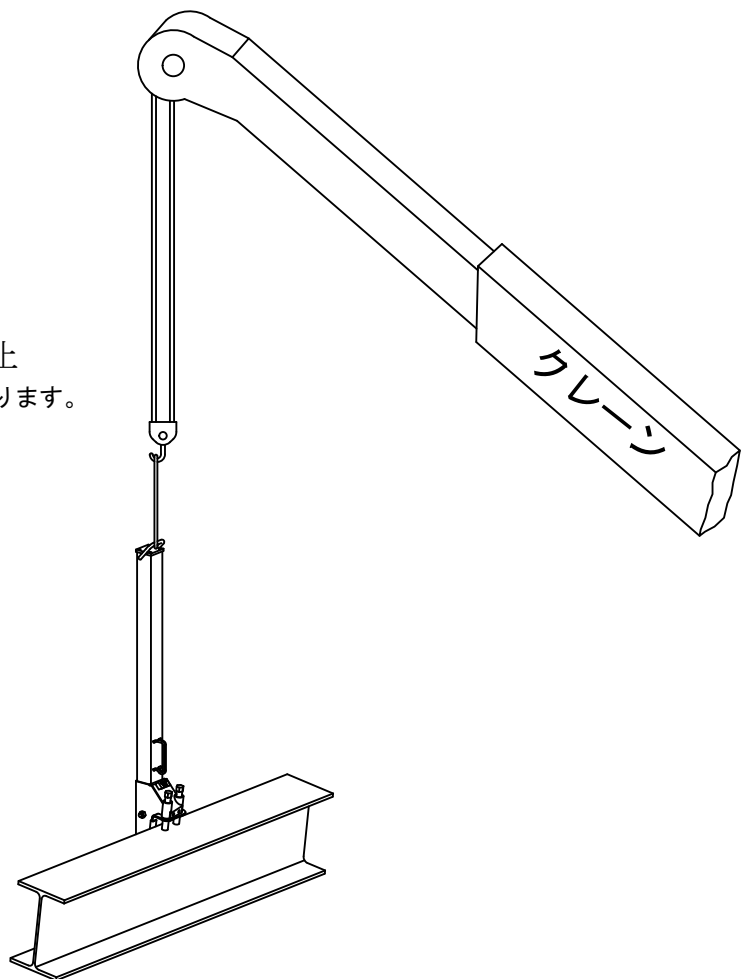




荷揚げ用具としての使用は禁止  
破損して、重大な事故がおきる恐れがあります。

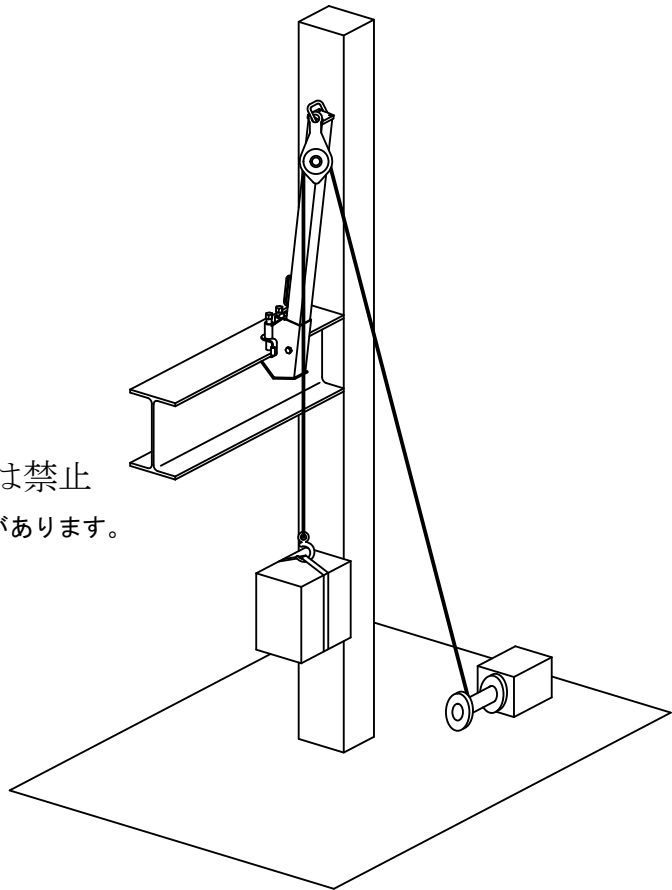

安全昇降器具の取付は禁止

安全昇降器具（キーパー、安全ブロック、セイフティブロック、  
ブロックリールなどの商品名のもので）を取付けないでください。  
親綱支柱の鋼板の角などで、ロープやスリングベルトが  
引っかかったり、切断したりする恐れがあります。

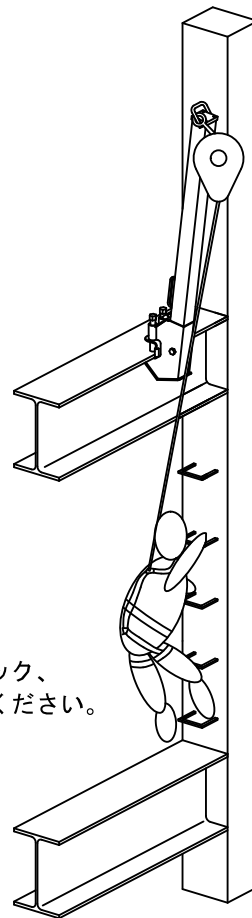




「手がかり」としての使用は禁止

親綱支柱本体や取手などの部材にぶら下がったりしないください。


また、昇降時の手がかりに使わないください。

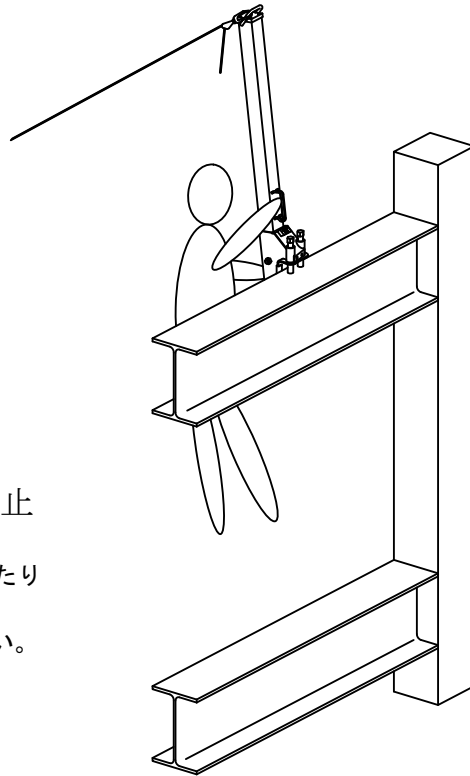


「足がかり」としての使用は禁止

親綱支柱を足場にしないでください。

足がかりにして、昇降したりすることも危険です。

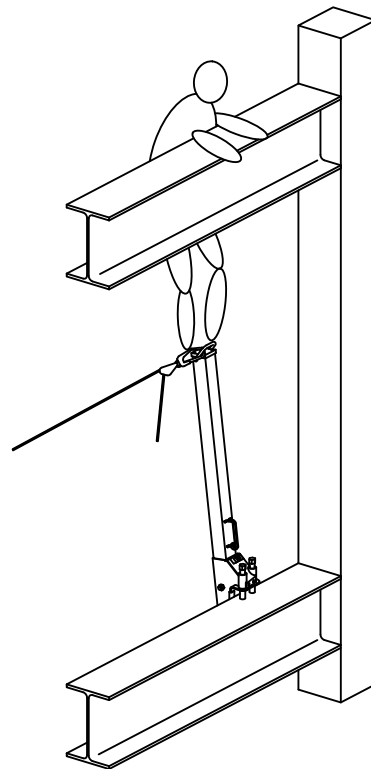

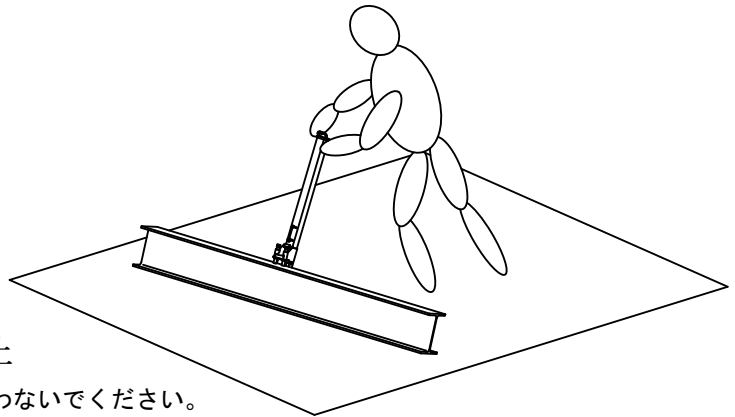


### 道具としての使用は禁止

「パール、てこ」など、道具の代わりとして使わないでください。



### 親綱取付丸棒以外の場所に親綱を取付けると危険

- 「親綱取付丸棒」の部分に親綱フック、緊張器を取付けて使用してください。
- 親綱フックと緊張器以外のものは取付けないでください。
- 親綱を結わえて使用するのは、危険です。
- 親綱フックと緊張器を取手に取付けると危険です。
- 親綱フックと緊張器を取付けボルトなどに直接引掛けるのは危険です。

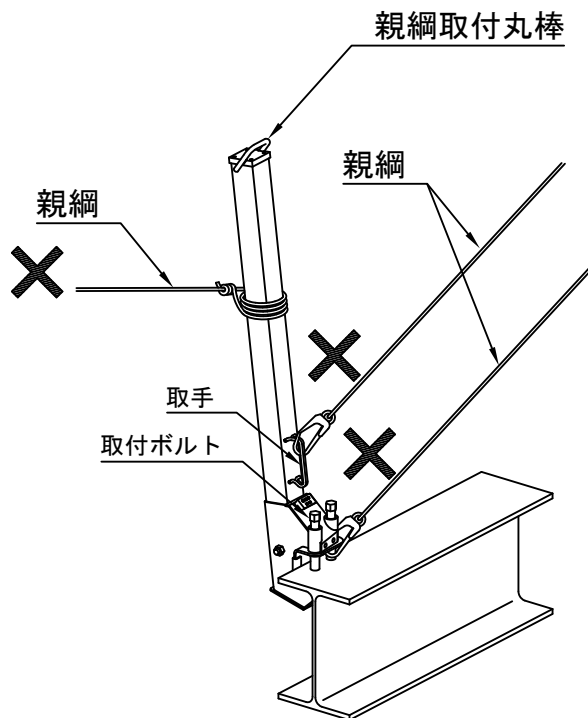

## 改造の禁止

親綱支柱は、絶対に改造しないでください。

穴を開けるなど、強度を下げる改造はもちろん禁止ですが、強度を増す目的で補強材を付け加えたりすることなども危険ですので絶対にしないでください。

改造された親綱支柱を使用しての事故につきましては、責任を負いかねますのでご注意ください。



改造することは危険です

## 事故に遭った品（事故品）

落下事故に遭ったり、異常な衝撃荷重を受けた親綱支柱（以下「事故品」と呼びます）は強度が落ちていきますので、そのまま使用すると非常に危険です。

「事故品」は使用を禁止し、別の親綱支柱と交換してください。




事故品の使用禁止


誤使用を防ぐため、このような際は、親綱支柱に「事故品」などとマジックで記入してください。また、「事故品」と「良品」が混ざらないように管理してください。

お客様が所持されている場合は、「点検整備基準書」にしたがって処置をしてください。

リースで使用している場合は、「事故品」であることを、リース会社に返却の際に申告してください。

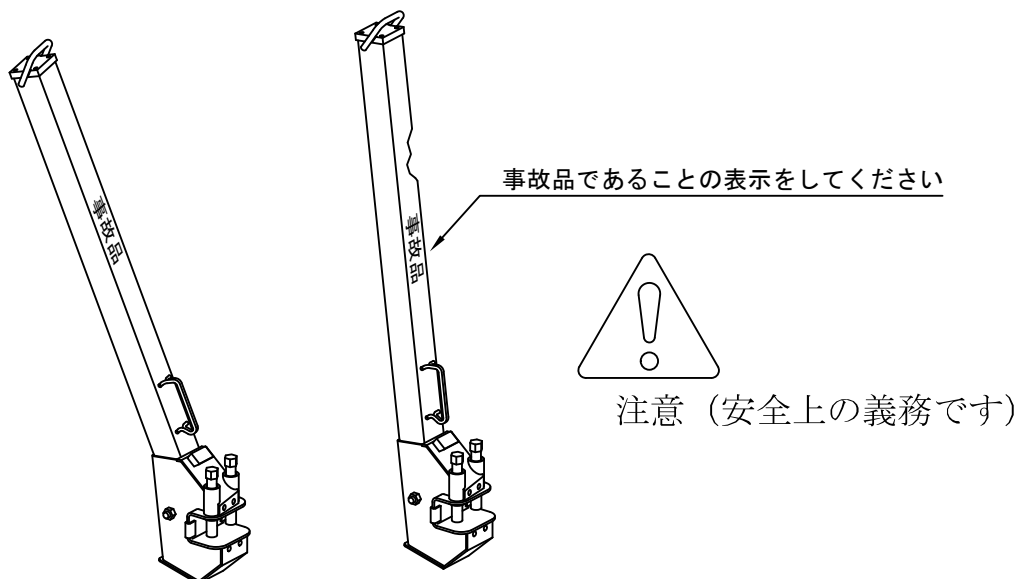


# 各部の名称とはたらき

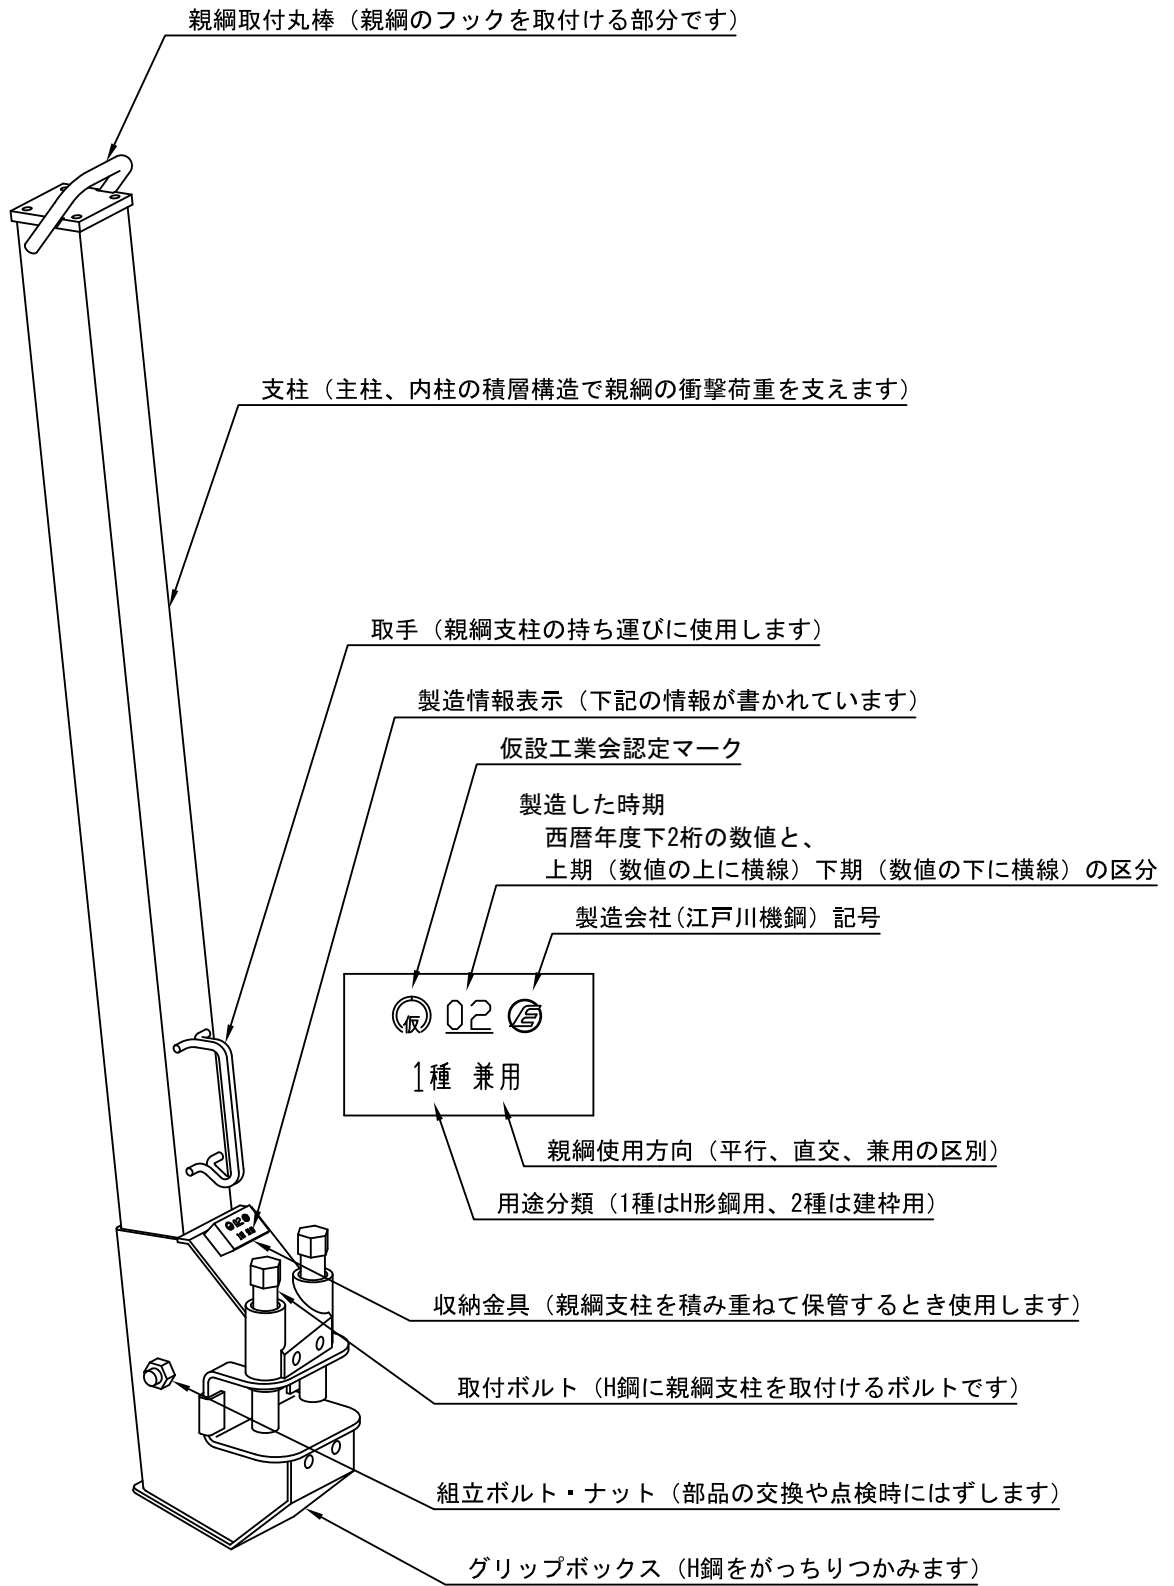




## 取付可能なもの

H形鋼、又はビルドH形鋼に取付できます。テーパ断面の鋼材には、取付できません。

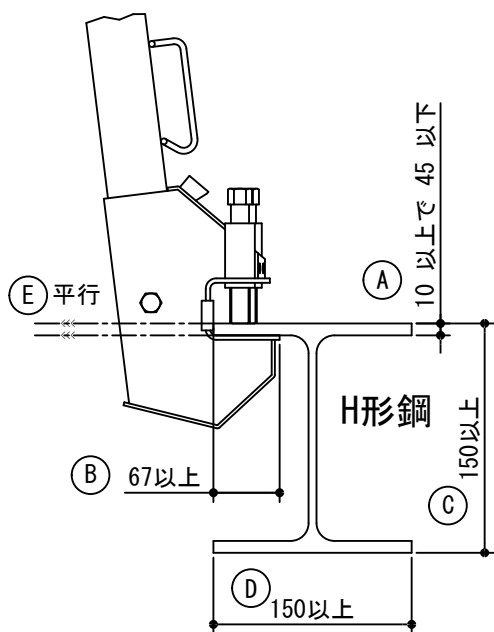

H形鋼取付可能条件 (記号(A)～(E)は、左図参照)

- (A) 板厚 10～45
- (B) ふところ 67以上
- (C) 高さ 150以上
- (D) 巾 150以上
- (E) 断面形状にテーパが無い

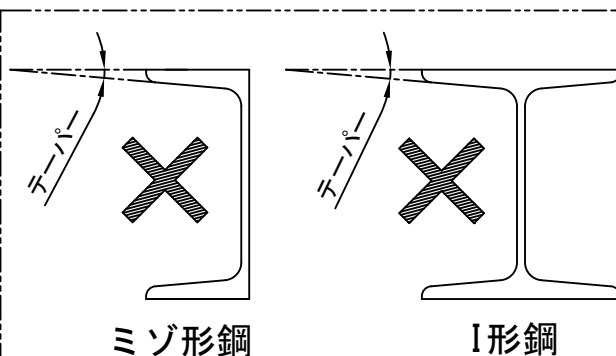

ミゾ形鋼

I形鋼



取付禁止

ミゾ形鋼とI形鋼の断面はテーパになっていますので取付できません。落下事故の際、親綱支柱がはずれ脱落の恐れがあります。



注意

小型のH形鋼や、厚さが薄いH形鋼に取付けた場合落下事故の際に、H鋼が大きく曲がり危険です。



## 取付ボルトとH形鋼梁の間のはさみ物

取付ボルトで、直接H形鋼梁を押さえてください。

H形鋼の傷つきを防止する目的などで、取付ボルトとH形鋼梁の間に品物をはさまないでください。


転落事故の際に、親綱支柱が滑って脱落する恐れがあります。

薄鋼板、厚鋼板、布、プラスチック、ゴム、ヤスリなど、どんなものでもはさまないでください。

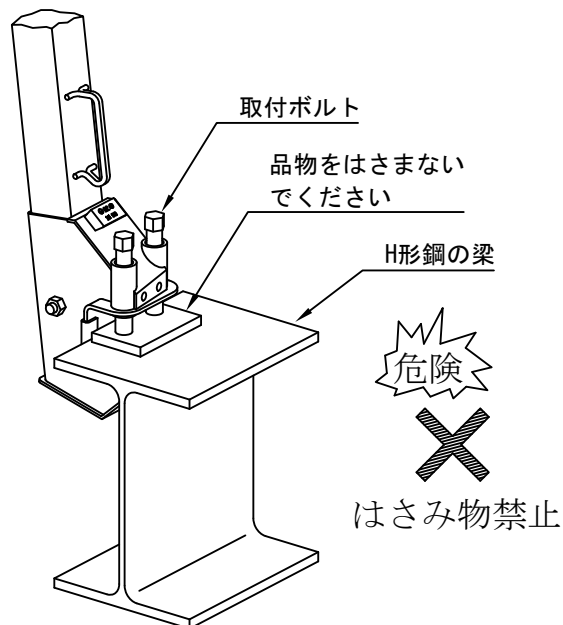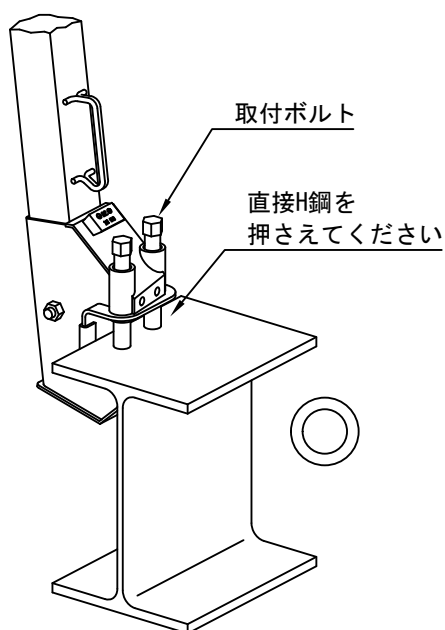


## 取付の場所

下図のように、スチフナ、ガセットプレートなどの近くが適しています。転落事故の際に、上側フランジの曲がりをできるだけ少なくするためです。特に、H形鋼のフランジの厚さが12mm以下で、スチフナなどが無い場合は落下事故の際に上側フランジが曲がる恐れがあります。

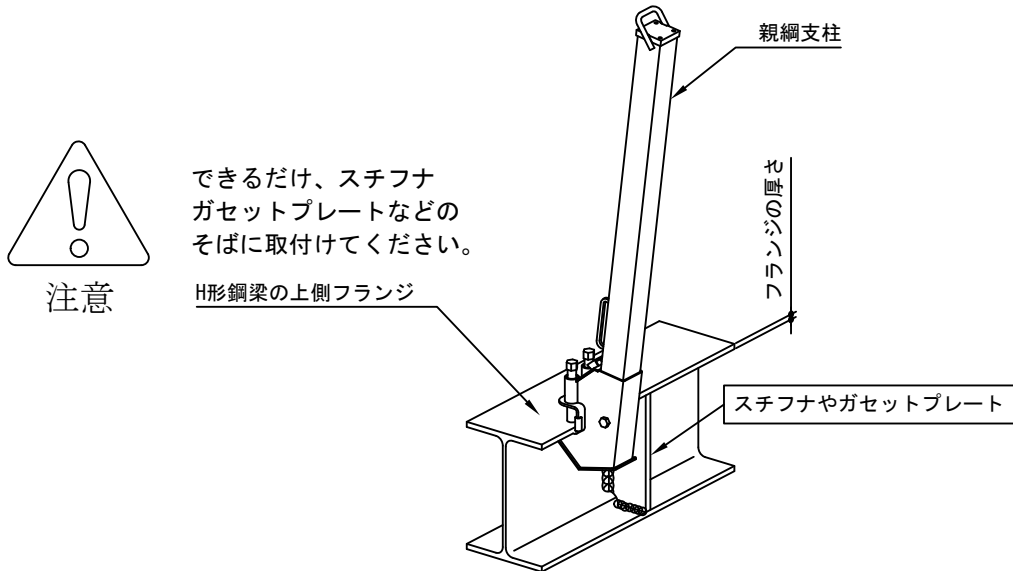

## 薄いH形鋼に取付

薄手のH形鋼に親綱支柱を取付けて転落事故があった場合は、下図のようになり危険です。支柱が大きく傾き、そのために落下距離が大きくなります。薄手のH形鋼に親綱支柱を取付けるときは、転落事故の際に、落下した人が床面や品物にぶつからないように、特に配慮して親綱支柱を設置する必要があります。

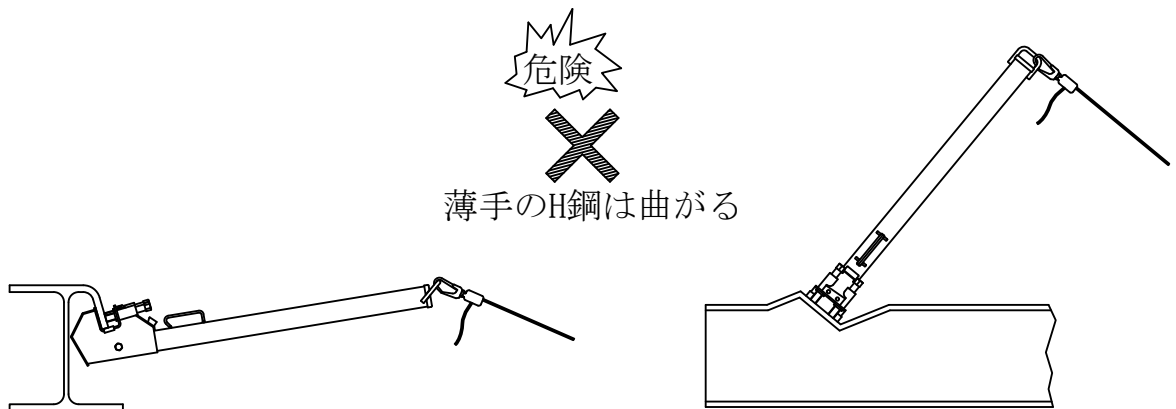


## 水平使用

親綱が水平になるように使用してください。

屋根など傾きのある部分で、親綱を傾けて使用することはできません。


親綱に傾きがあると、落下事故の際に下側に滑り落ち、建物などに激突する恐れがあります。

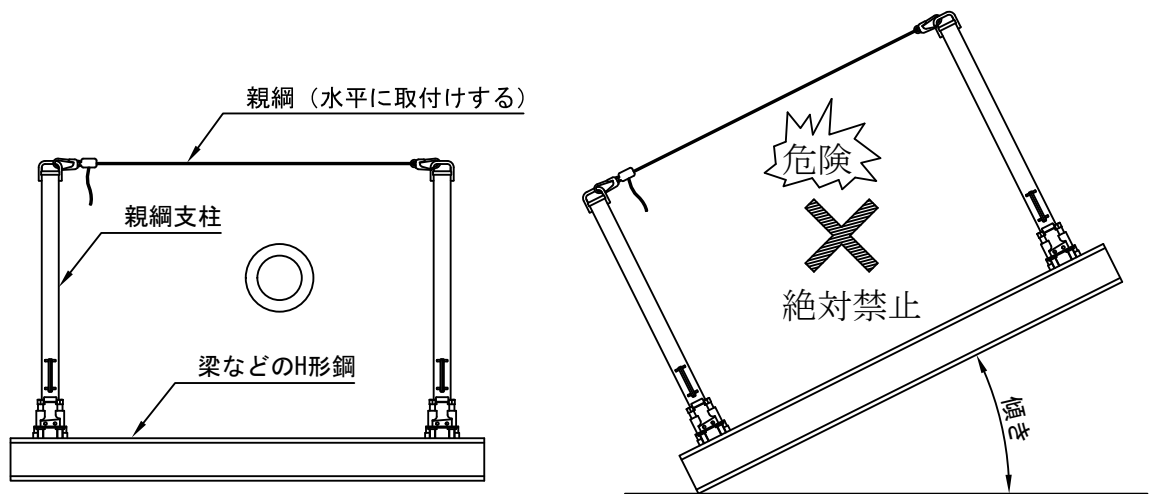


## 取付向き

下図のような向きで取付けないでください。


落下事故の際に、最悪の場合支柱が抜け落ちる恐れがあります。

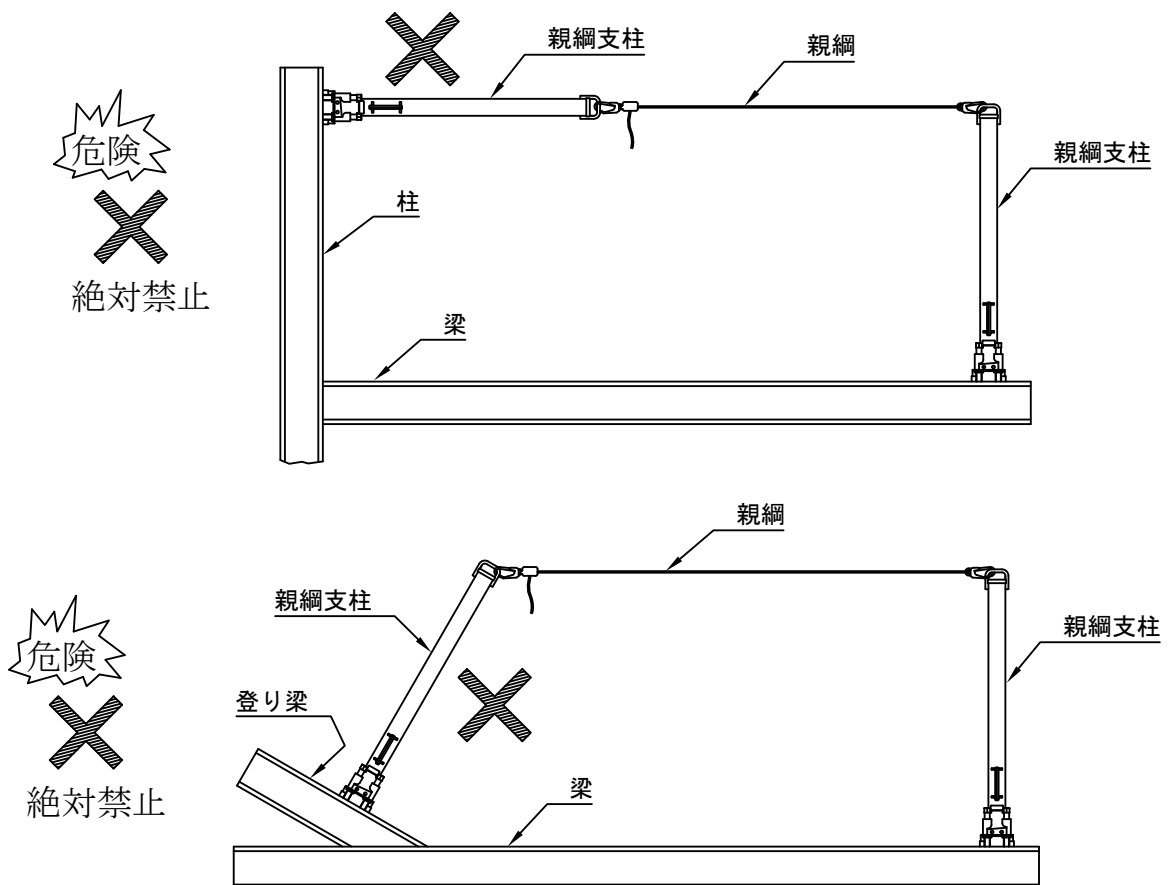

## 取付方法

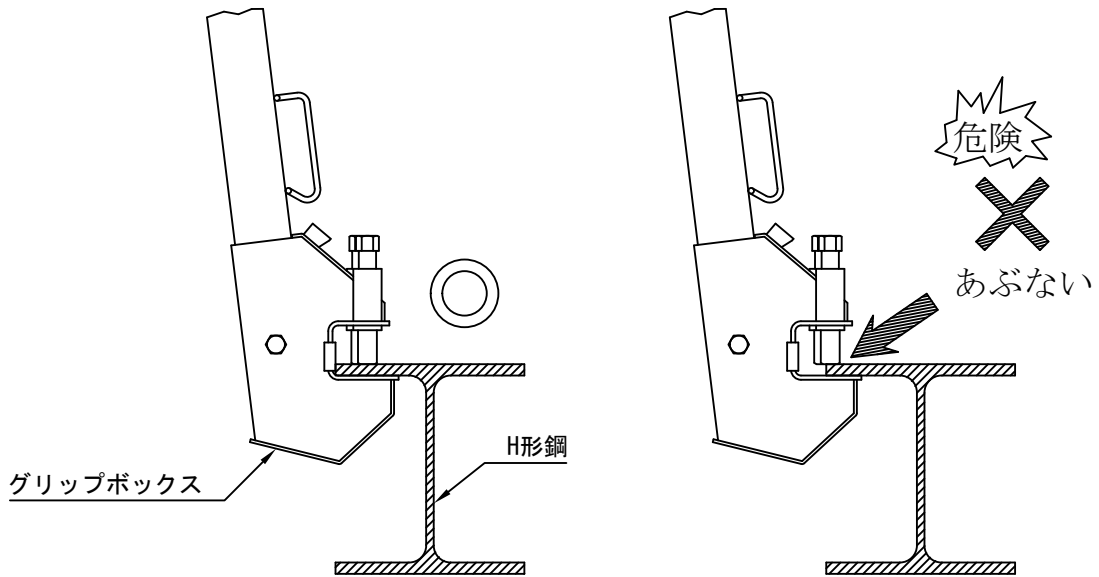

グリップボックスを奥まで、しっかり差し込んでください。H鋼とグリップボックスの奥を離さないでください。離すと脱落の恐れがあります。

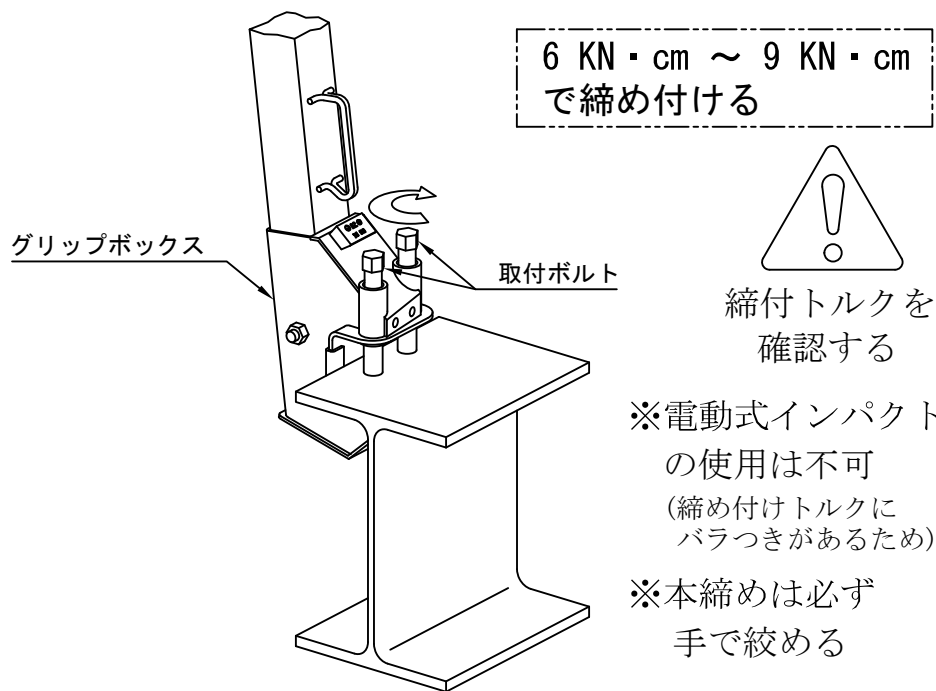

両方の取付ボルトを、トルクレンチを使用して6KN・cm以上 9KN・cm以内で締めてください。

片方を締めると、もう一方がゆるむことがあります。交互に両方の取付ボルトを締めてください。

グリップボックスと取付ボルトの強度に余裕がありますので、9KN・cmまでは、締めて大丈夫です。

絶対に、6KN・cm以下にならないようにしてください。

締め付け力が不足すると、脱落の恐れがあります。

(6KN・cmは、「30cmの長さで、荷重20Kg」のトルクとほぼ同じです)


## 取付スパン

取付スパンが長くなるほど、親綱が伸びてたわむので、転落時の落下距離が大きくなります。転落事故の際に、床面や、品物にぶつからないように、親綱支柱の取付スパンの基準を守ってください。取付スパンは、仮設工業会の使用基準で下記のように決められています。

取付スパンLは、どのような場合でも10m以下にしてください。

親綱支柱は、垂直距離Hが6.75m以上確保して下さい。


※最大落下距離6.75mの表示は、親綱支柱のスパンが10mで、支柱用親綱が合成繊維ロープのもので認定品を用いた場合の値になります。

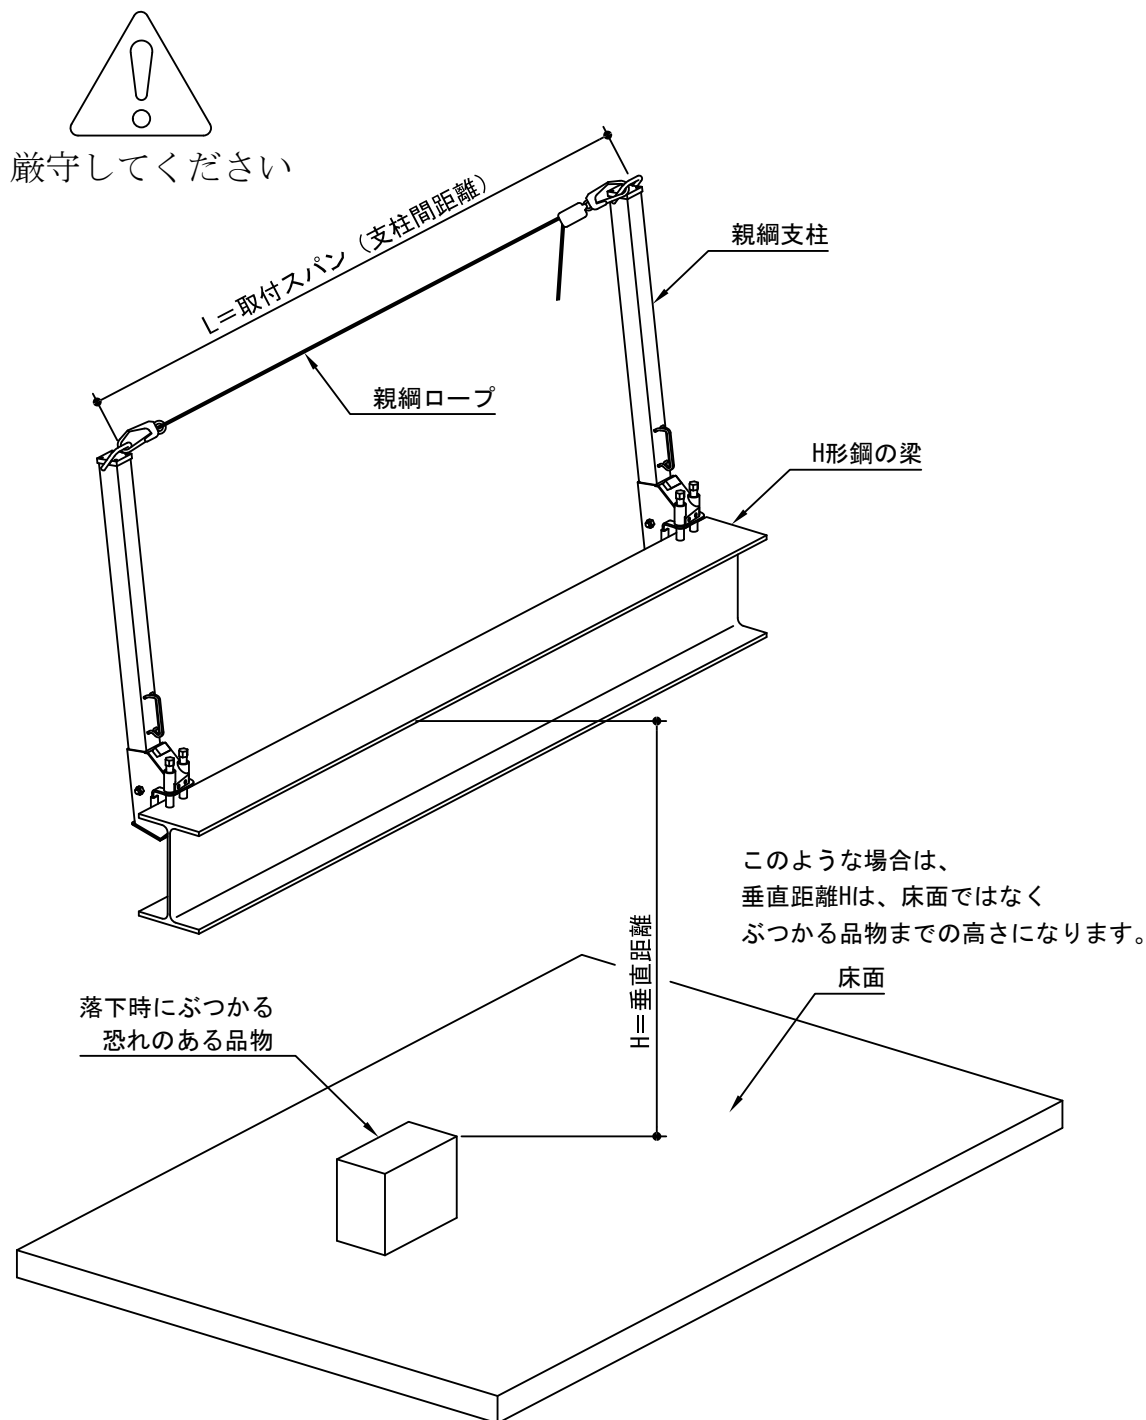

### 【解説】

垂直距離を6.75m以上確保できない場合は、「墜落制止用器具の安全な仕様に関するガイドライン」(厚生労働省 2018/06/22 公表)において、親綱を低い位置に設置する場合について記述された「作業場所の構造上、低い位置に親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式ランヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。」に準じること。

## 親綱の取付

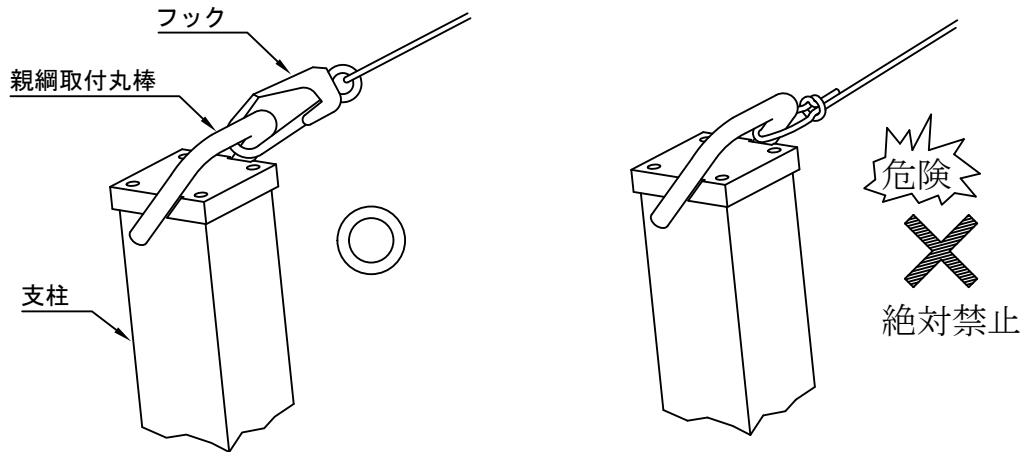

親綱は、フック付き親綱かフック付き緊張器を使用して支柱の親綱取付丸棒に取り付けてください。

直接支柱に結ばないでください。擦り切れたり、ほどけたりして危険です。

## 使用する親綱


親綱には、仮設工業会認定品と同等の性能をもつ、合成繊維ロープを使用してください。支柱の認定試験では、ワイヤーロープを使用していますが、それは使用しないでください。ワイヤーロープを使用すると、転落事故の際に、H形鋼が大きく曲がる恐れがあります。合成繊維ロープの方が、衝撃吸収力が大きいので、より安全になります。

◎ 仮設工業会の認定親綱ロープと同等の性能をもつ合成繊維ロープ

✕ ワイヤーロープ

## 親綱の張りぐあい

親綱は、たるまない程度に、手で張ってください。  
0.3KN（約30Kg）程度で引張るのが、ちょうど良い張りぐあいです。  
タンバックルや、レバブロックなどを使用して、グイグイ引張らないでください。

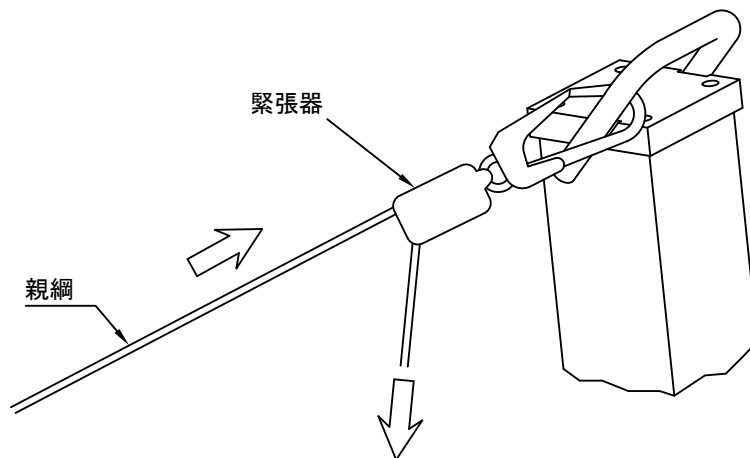



手で、たるまない程度に引く

## 親綱 1 スパンに 1 人

親綱 1 スパンに立ち入りできるのは、1 人だけです。







複数の人が立ち入った場合、1 人が転落したとき、他の人も連鎖して転落する恐れがあります。

そのとき、支柱が荷重に耐えきれず、脱落する恐れがあります。

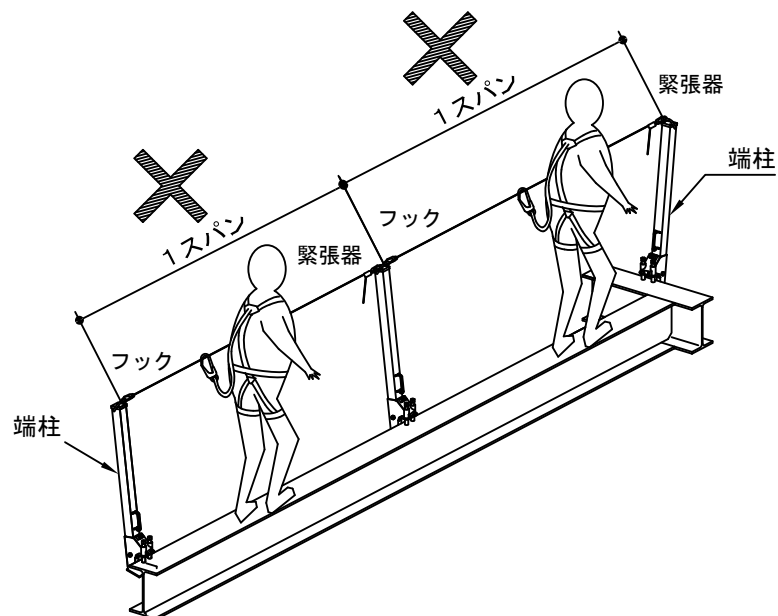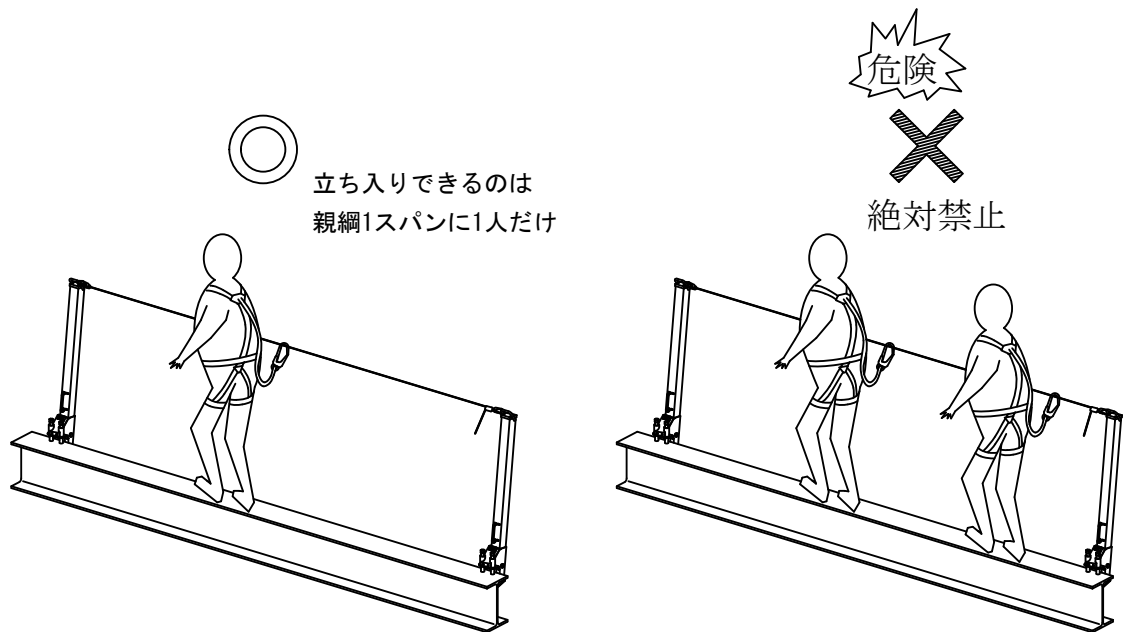


# 親網の引張方向

兼用型ですので、下図の組み合わせで使用可能です。

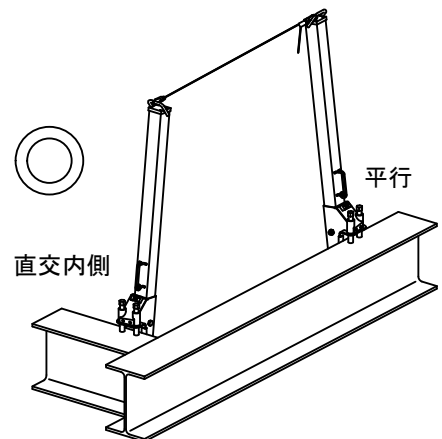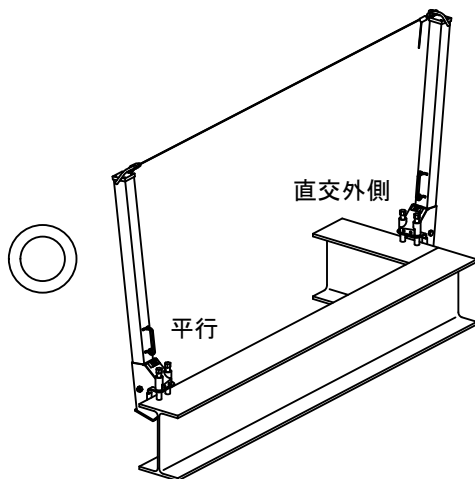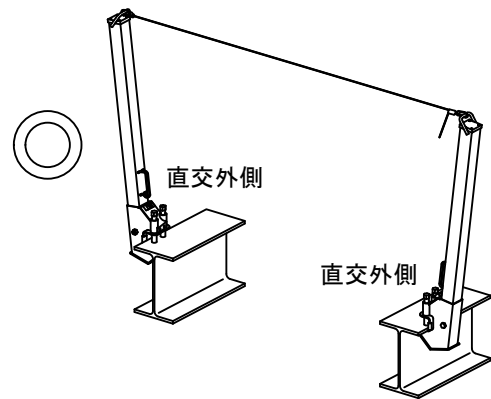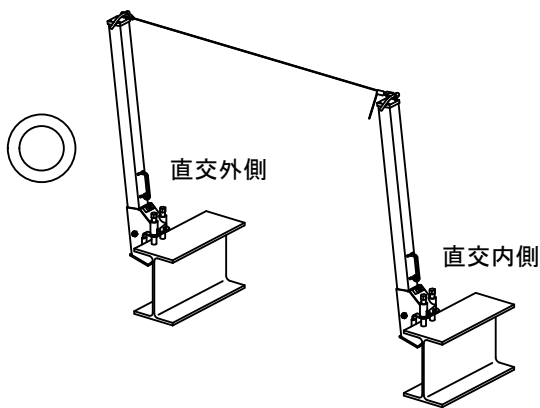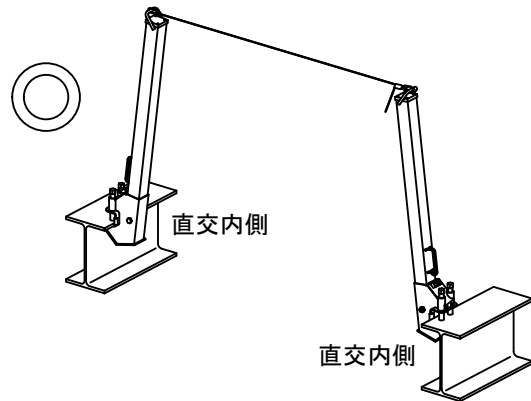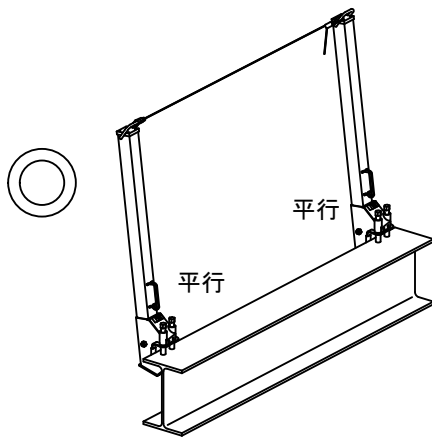




## コーナー部の親綱取付

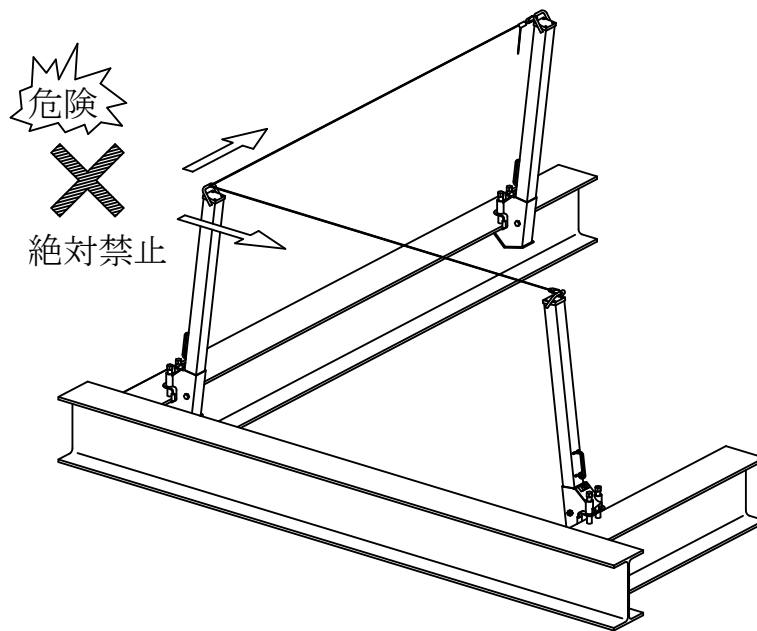


コーナー部分などで、2方向に親綱を張らないでください。  
1方の梁で落下事故があった場合  
もう1方の梁の作業者が連鎖して落下する恐れがあります。  
その場合、2人分の荷重に耐えられずに、支柱が脱落する恐れがあります。  
これは、仮設工業会の使用基準でも禁止されています。

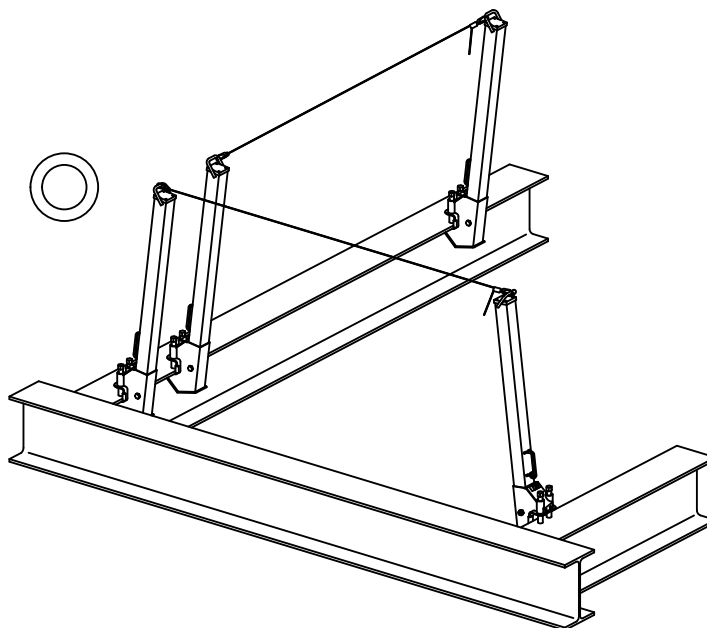


コーナー部分は、たとえば、本図のように分割してください。

## 直線状の親綱取付の注意

親綱支柱を直線状に連続して配置したとき、  
中間支柱の「親綱取付丸棒」を通すだけのやり方をすると  
落下距離が増えるので危険です。  
これは、親綱ロープの「のび」が増えるためです。

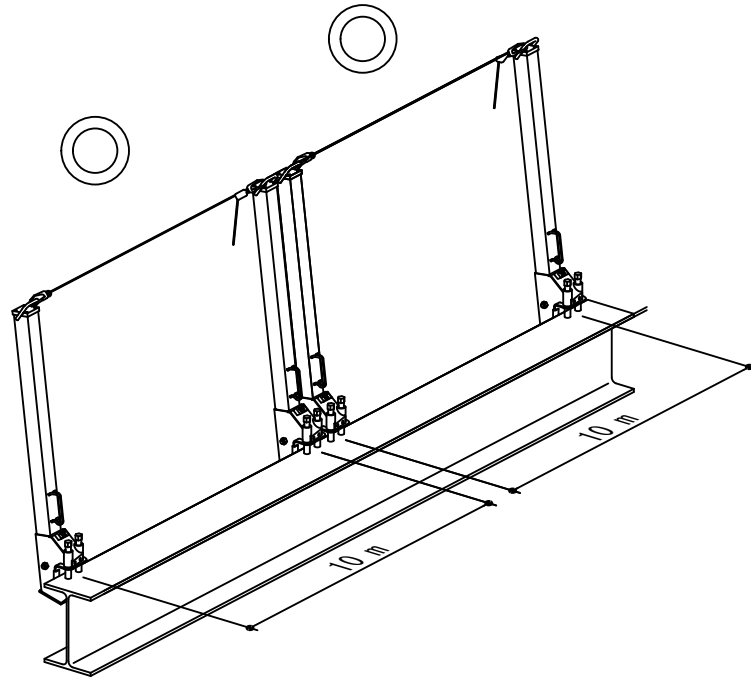

通すだけのやり方では、上図の場合より落下距離が増えるので危険です。


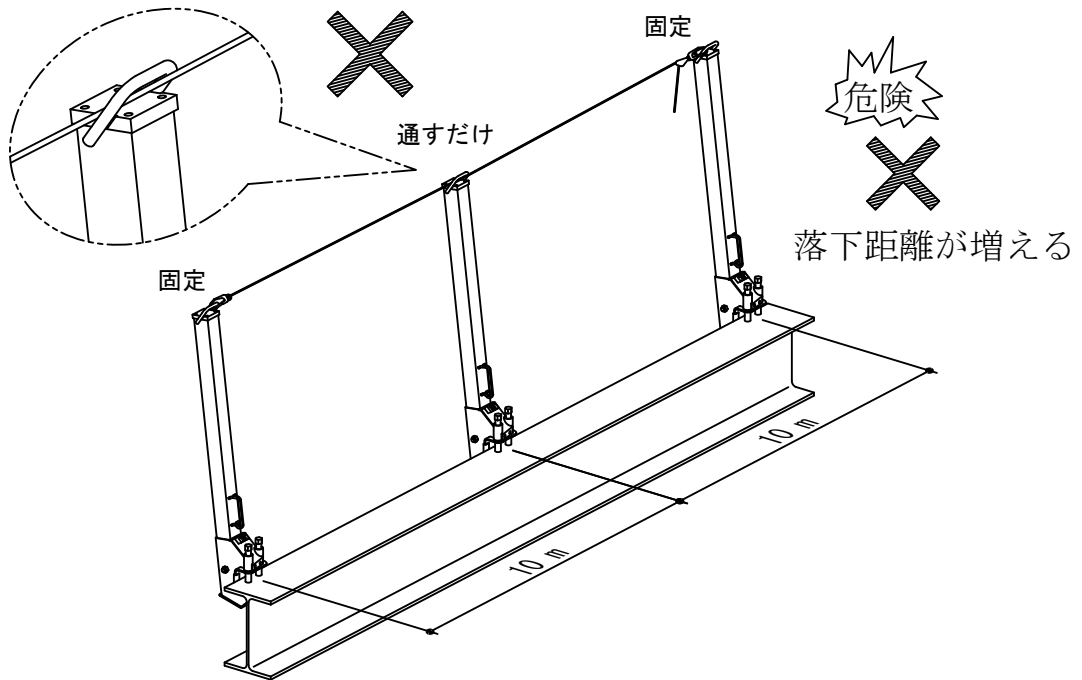


## 取付後の点検

作業前に下記の点検をしてください。

作業中に異常があった場合もただちに点検をしてください。


点検で異常が認められたときは、取付のやり直しや、親綱支柱の交換の処置をしてください。

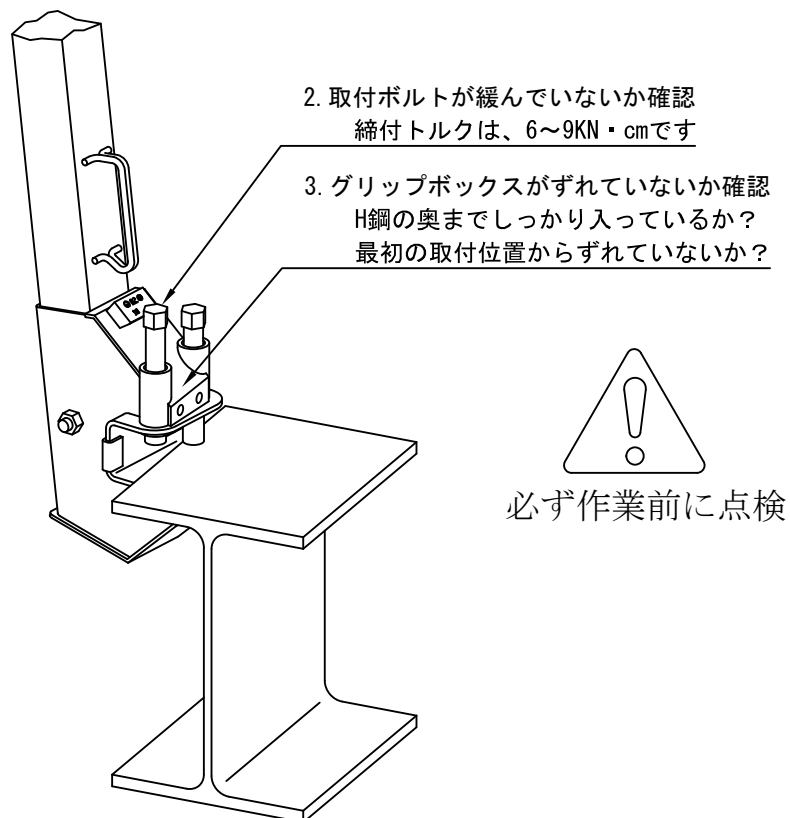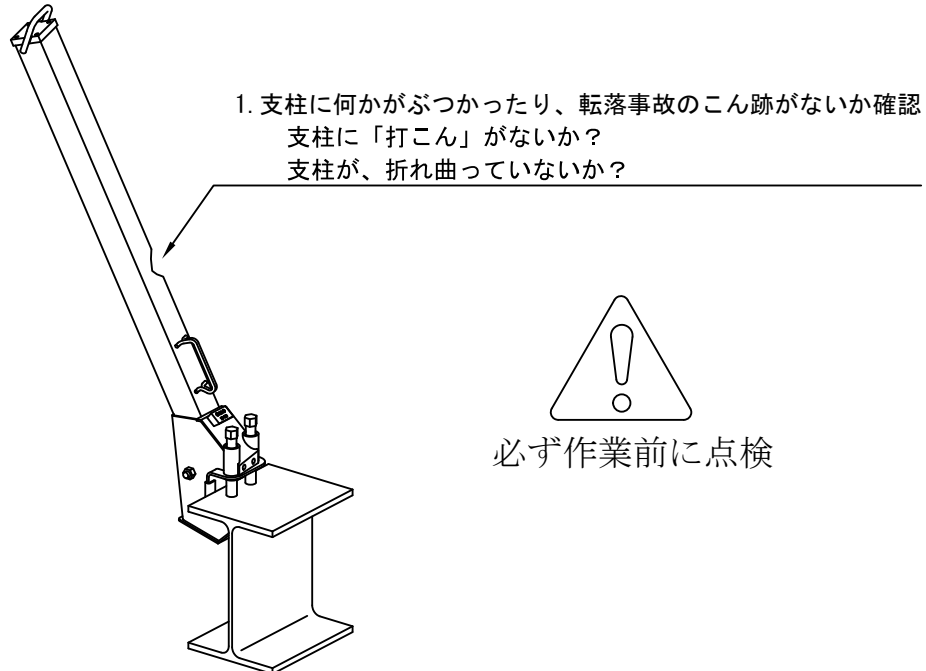

(親綱、親綱用フック、緊張器などの点検は、それぞれの点検基準を参照してください。)


## 収納

親綱支柱SK-920Fは、下の図のように重ね合わせができます。  
親綱取付丸棒を収納金具に乗せてください。

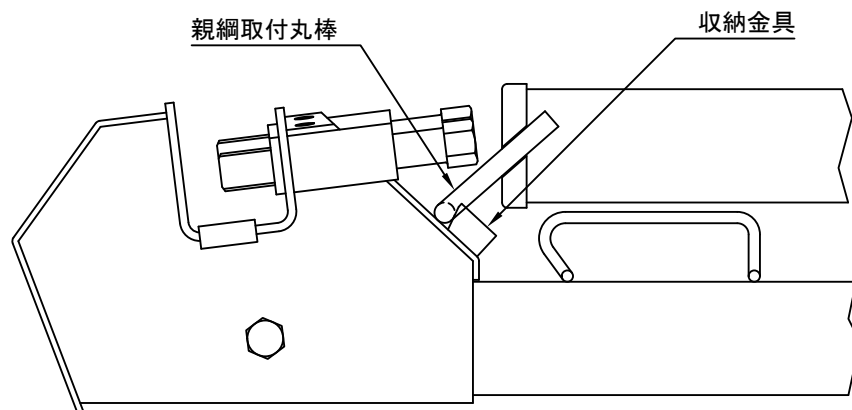


### 注意

積み重ねるときは、結束バンドと梱包ラップフィルムなどを使用して厳重に梱包し荷崩れしないように十分注意してください。

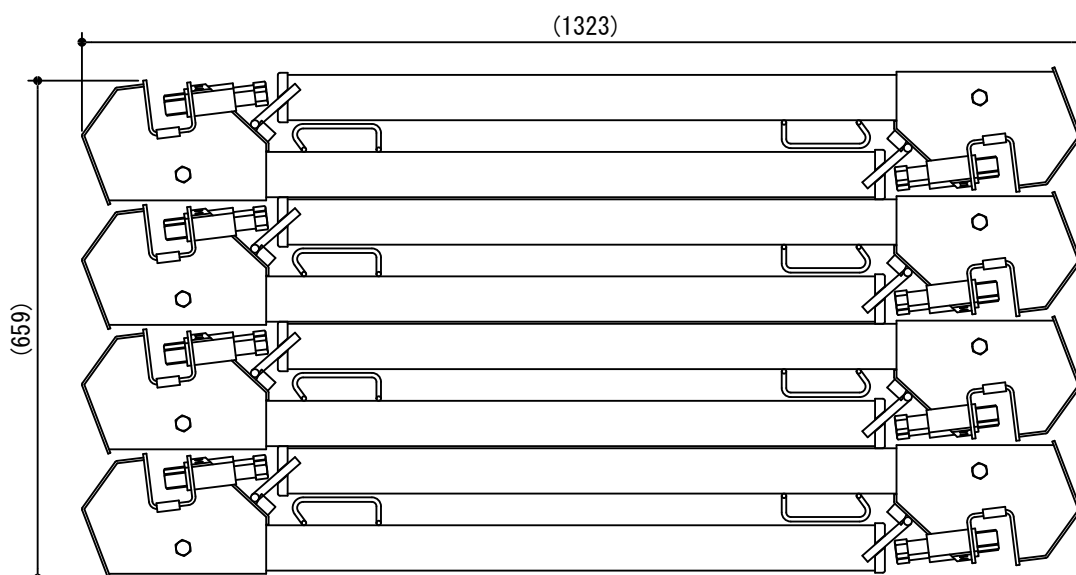

# 主要寸法と重量


総重量 8.7Kg

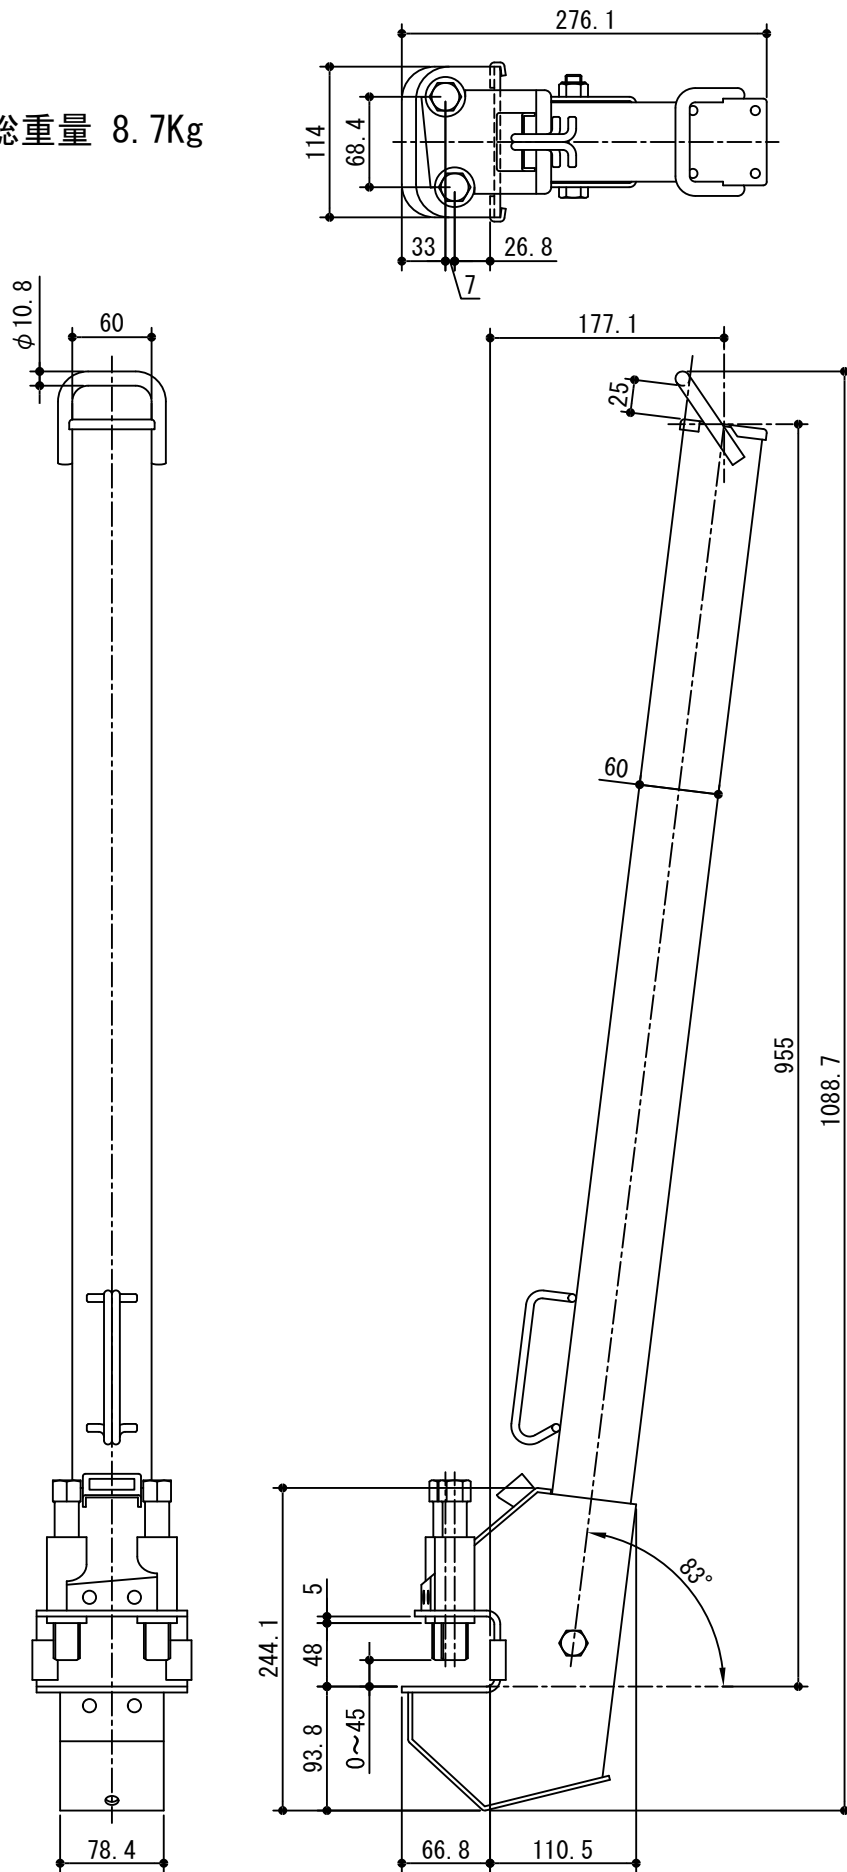

## 構造と部品名


構造は、本図のようになっています。

改造は、絶対にしないでください。  
穴あけなど、構造を弱くすることはもちろん  
鋼板で補強することなども危険です。

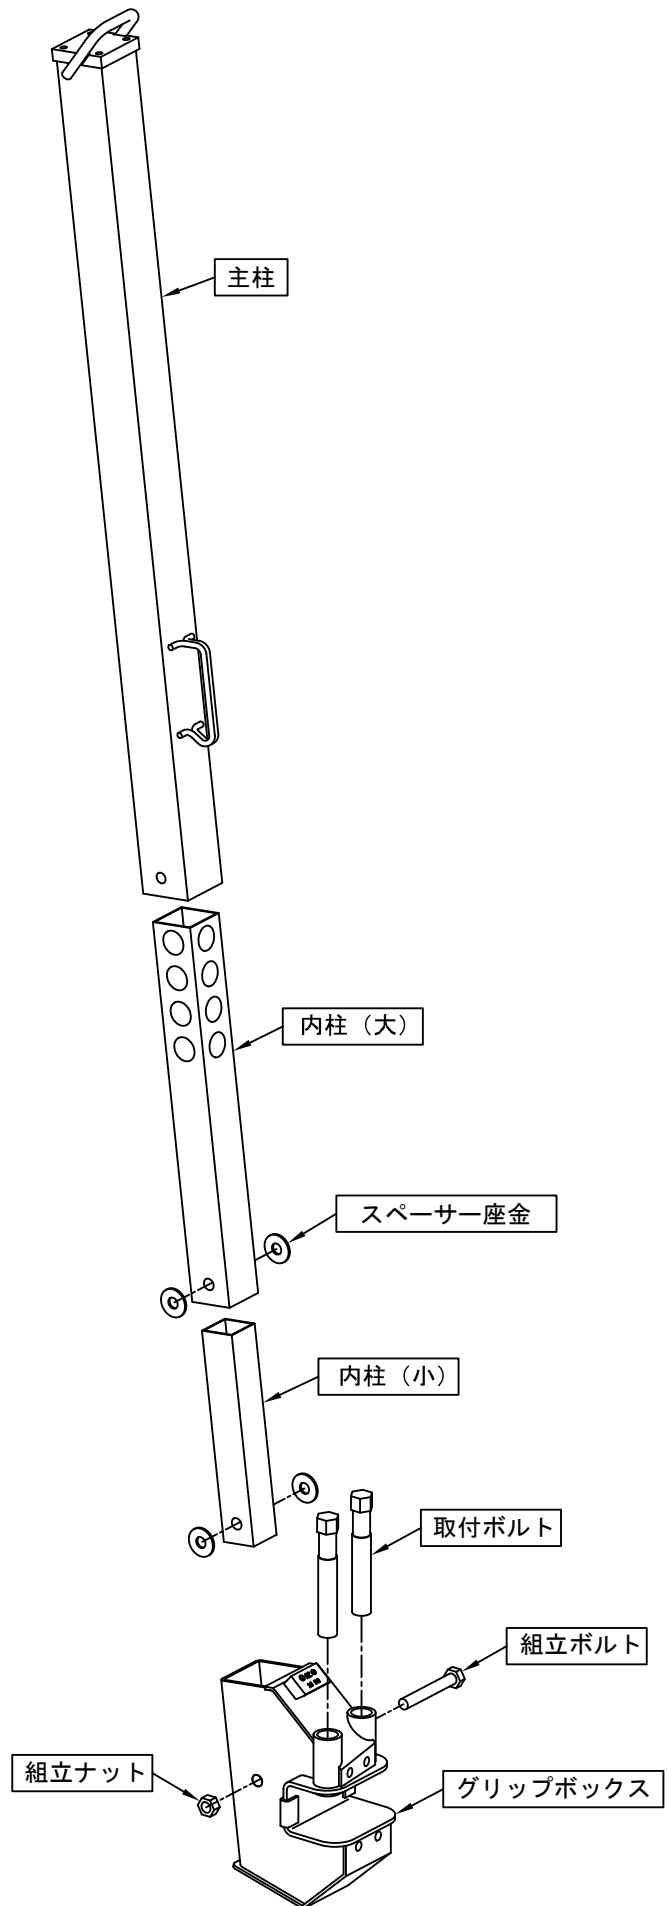

## 通常の点検整備

通常は、以下の項目を点検してください。  
詳細は、「点検整備基準書」をご覧ください。

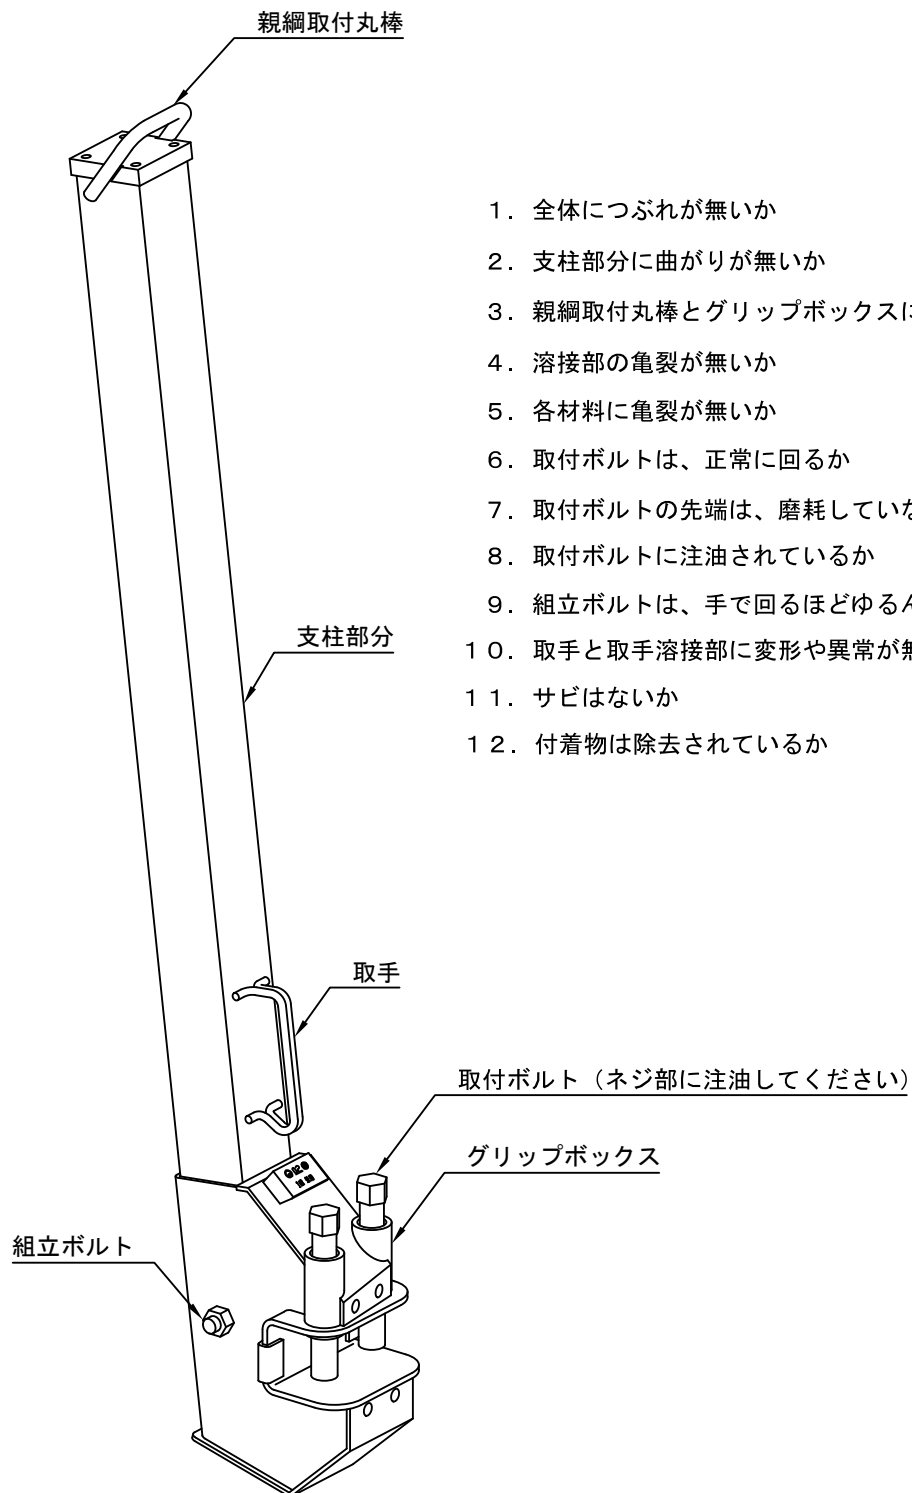

1. 全体につぶれが無い
2. 支柱部分に曲がりがない
3. 親綱取付丸棒とグリップボックスに変形がない
4. 溶接部の亀裂がない
5. 各材料に亀裂がない
6. 取付ボルトは、正常に回る
7. 取付ボルトの先端は、磨耗していない
8. 取付ボルトに注油されている
9. 組立ボルトは、手で回るほどゆるんでいない
10. 取手と取手溶接部に変形や異常がない
11. サビはない
12. 付着物は除去されている

この説明書の内容につきまして、ご不明の点がありましたら、下記に御連絡ください。

発売元

## セイコー機器株式会社

〒173-0011 東京都板橋区双葉町33-15

TEL 03-3964-4150

FAX 03-3963-8193

(E-mail) [support@seikokiki.co.jp](mailto:support@seikokiki.co.jp)

(Home page) [www.seikokiki.co.jp](http://www.seikokiki.co.jp)

製造元

## 江戸川機鋼株式会社