

九州限定

太陽光充電で光る! 夜も安心!

LEDソーラーチューブ

特長

電源不要

太陽光で充電するため、電源の確保が不要です。様々な場所に簡単に設置できます。10mチューブ1本とソーラーユニット1個から手配できます。

電源不要




CO2 排出なし



※ソーラーユニット1個で10mチューブ2本まで取付可能です。

通路・作業エリアの境界


通路や作業エリアの境界線に沿って設置します。暗くなると点滅し夜間、通行の安全を確保します。

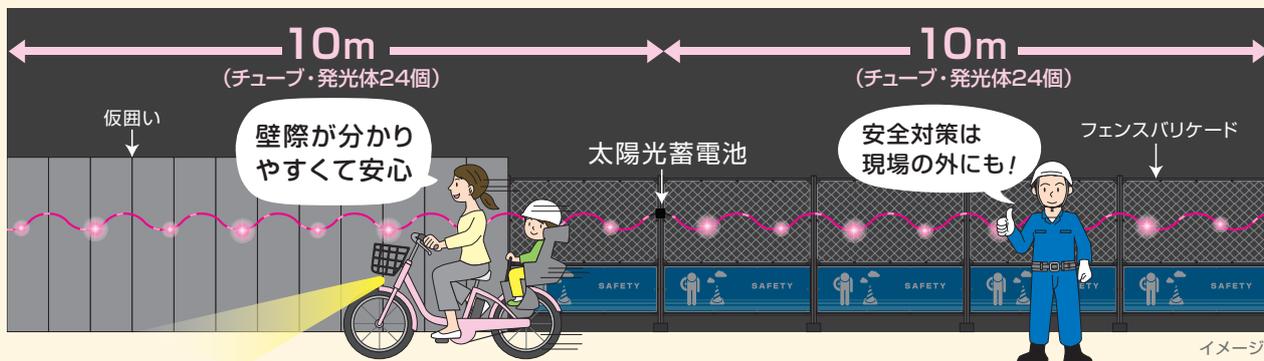

イメージ

危険区域等の目印

危険区域等のに設置することで、作業員・通行者へ危険を知らせ、「見える化」による注意喚起が行えます。

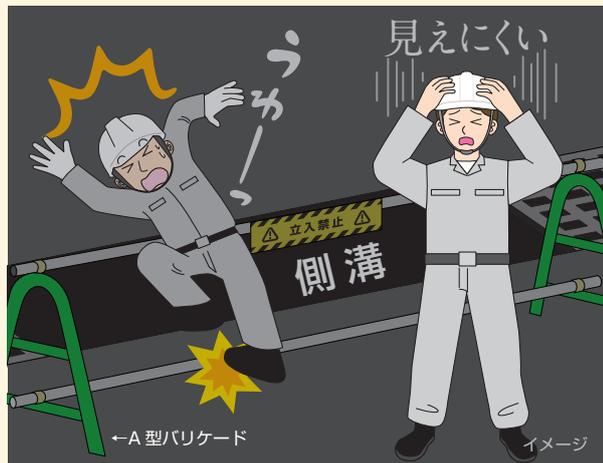

←A型バリケード

イメージ



←A型バリケード

イメージ

LEDソーラーチューブ

仕様 (LEDソーラーチューブ)


項目		
太陽電池	機種	シリコン太陽電池 103 × 60mm
	最大出力動作電圧	4V
	最大出力動作電流	200mA
蓄電池	機種	Ni-MH (ニッケル水素)
	電圧	2.4V
	容量	3000mA
	Cut-Off 電圧	2.0V
消費電力 (チューブ)	電圧	2.4V
	最大電流	28mA
発光体 (24個/10M)	種類	LED
	発光体	赤 (10M × 2EA)
動作	点滅回数	60 (回/分)
	点灯時間	500 msec
	点灯時間帯	夜間 (日没から日の出まで)
本体材質	チューブ	PVC (ポリ塩化ビニル)
	本体	PE (ポリエチレン)
ソーラー充電時間		約 8時間
無日照 点灯時間		約 40時間
使用温度範囲		-10°C ~ 60°C
充電温度範囲		0°C ~ 40°C
保存温度範囲		-20°C ~ 50°C

■ 10mチューブ1本とソーラーユニット1個から手配できます。
※ソーラーユニット1個で10mチューブ2本まで取付可能です。



ソーラーユニット:裏面


■ 設置例

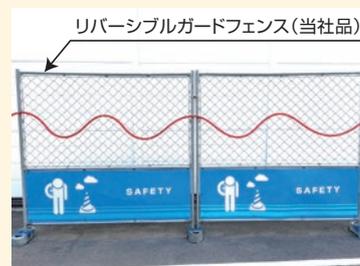

マグピタホルダー (オプション品)

チューブライトの固定に最適です。
強力マグネットでワンタッチ取付
クリア素材で光を拡散させます。

サイズ	90×30×H25 (取付口:25×20)
材質	ABS
重量	43g

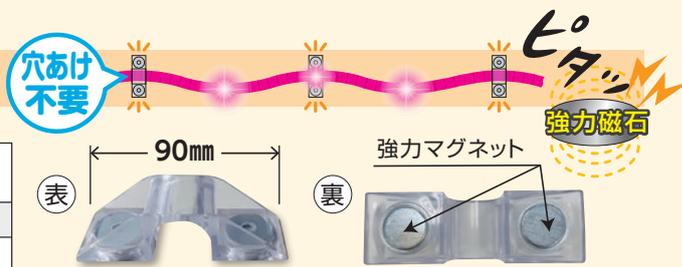

■ レンタル・販売

 **日本セイフティー株式会社**

<http://www.nihonsafety.com>

本社 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
九州支店 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2024年12月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせください。◆